

WW30301

凍てつく海を覆い尽くす、
白銀の世界



30301

WW30301

北海道

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




生地画像

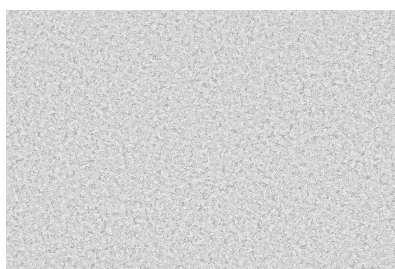

リピート画像

WW30302

今も愛される、
温もりあふれる伝統の技

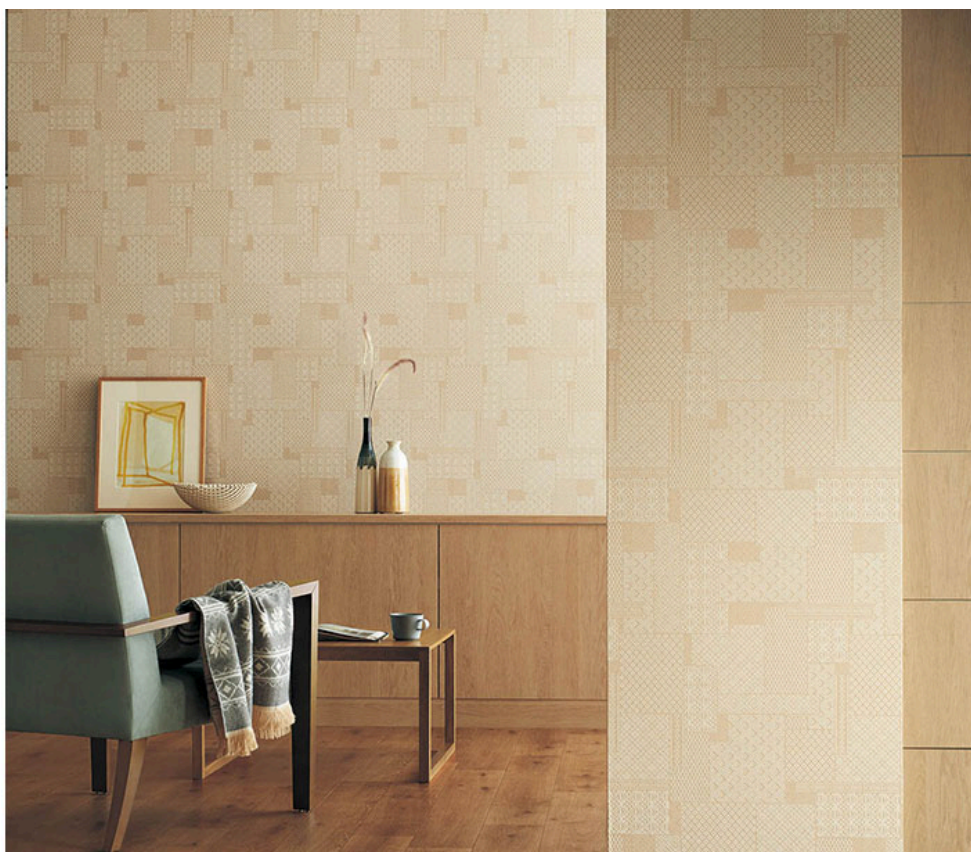

30302

WW30302

青森

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.1cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像




リピート画像

岩手

SINCOL®

WW30303

海外でも人気がある、
独特な風合いの鉄器

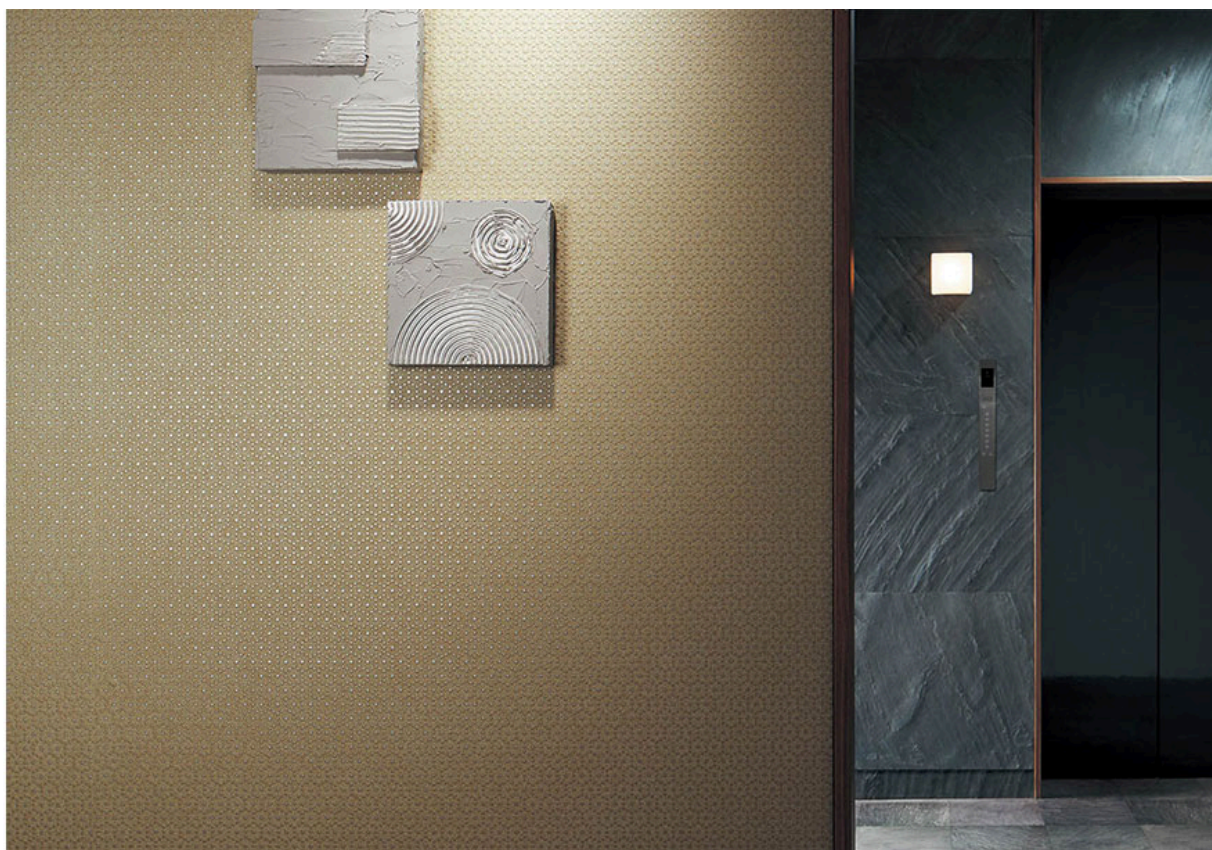

30303 奥壁 スライストーン ST-10

WW30303


岩手

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.8cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

WW30304

真夏の街を彩る、
豪華で繊細な七夕飾り



30304 奥壁 30346

WW30304


宮城

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 62cm ヨコ 30.6cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

秋田

SINCOL®

WW30305

夜の
闇間に
たわわに
揺れる、
光の
稲穂



30305

WW30305


秋田

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 46cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

山形

SINCOL®

WW30306

可憐な花
奥の花として愛される、



30306 右壁 30307

WW30306


山形

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64.2cm ヨコ 92cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

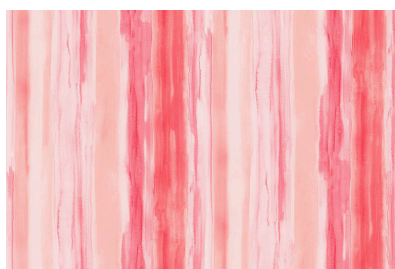

リピート画像

・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30307

滝のよう
に舞う、
迫力満
点の紅
枝垂桜




30307 奥壁 30306

WW30307


福島

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 21.4cm ヨコ 46.3cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30308

夢とロマンを馳せて、
遙かなる宇宙へ、



30308 奥壁 30319

WW30308


茨城

価格	1,000円/m 1,080円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 46.1cm ヨコ 46.4cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

栃木

SINCOL®

WW30309

名だたる建築家からも
愛された高級石材



30309


WW30309

栃木

価格	1,000円/m 1,080円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 62.5cm ヨコ 93cm 1/2ステップ
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30310

縁起物
鮮やかな赤が印象的な



30310


WW30310

群馬


価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 21.4cm ヨコ 23.1cm
機能性	防かび
備考	
有効期限 : 2026年12月まで	



寄り写真



生地画像

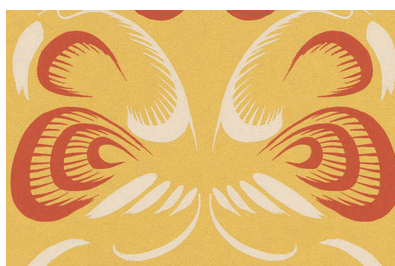

リピート画像

- ・下地処理は十分に行ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。
- ・表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。

WW30311

生んだ氷の
アート
圧巻ノ奥秩父の自然が




30311

WW30311

埼玉

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm プリント
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

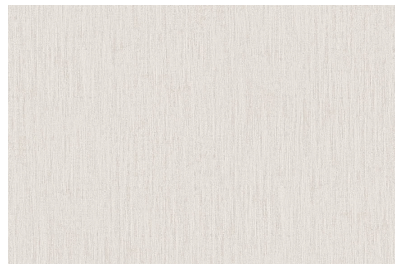

リピート画像

千葉

SINCOL®

WW30312

独特な殻の編目模様が
チャームポイント



30312

WW30312


千葉

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	▶ ○フリージョイント
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

WW30313

人や光が交差する
大都市ならではの躍動感



30313

WW30313


東京

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 62cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

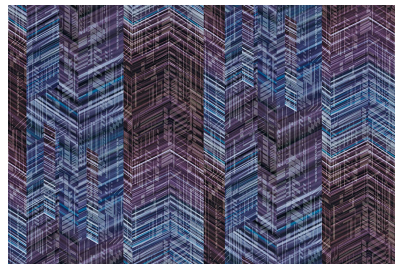

リピート画像

・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30314

木の表情が織り成す
 工芸の逸品



30314

WW30314

神奈川

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46.3cm エンボス
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

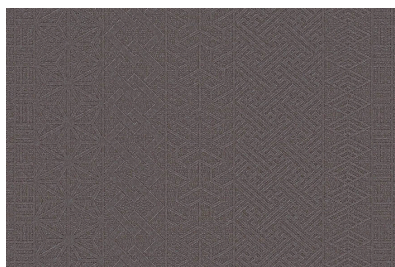

リピート画像

- ・糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
- ・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30315

鮮やかな色が美しい、
まさに「泳ぐ芸術品」



30315

WW30315

新潟

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 46cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

- ・糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
- ・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30316

高山地帯に棲む、
愛らしい特別天然記念物



30316 左壁 30312

WW30316

富山

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 23cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

石川

SINCOL®

WW30317

上品で趣のある、
北陸特有の冬景色



30317

WW30317

石川

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.2cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30318

希少な化石が続々！
日本屈指の発掘スポット



30318

WW30318

福井

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.2cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

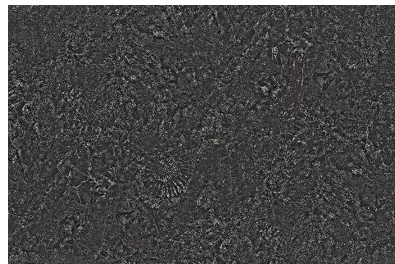

リピート画像

WW30319

新鮮で美味しいぶどうは
ベルベットのよう



30319

WW30319


山梨

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 46.2cm プリント 無地張り可
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

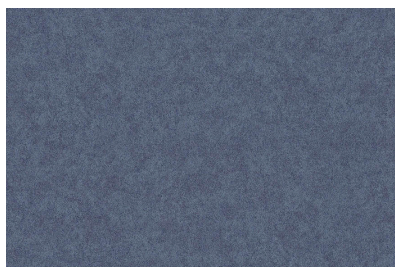

リピート画像

- ・下地処理は十分に行ってください。
- ・表面に糊が付着した場合は、完全に拭き取ってください。拭き残しがあると目立つ場合があります。
- ・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30320

日本の屋根と称される、
 壮麗な山の連なり




30320

WW30320

長野

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.2cm ヨコ 46.2cm プリント
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




リピート画像



生地画像

WW30321

郷愁誘う合掌造り、
日本の原風景がここに

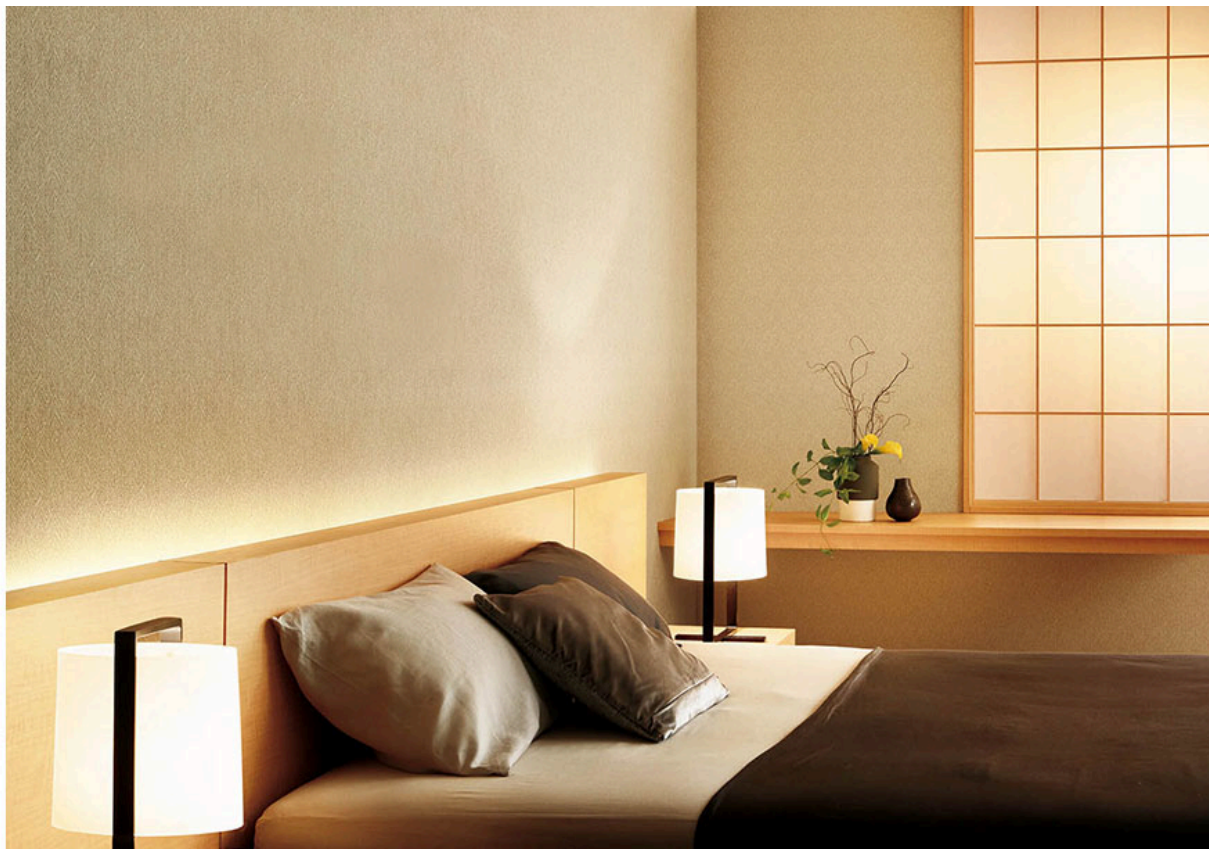


30321

WW30321

岐阜

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 16cm ヨコ 11.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30322

ちよつと一服：
心
和
ま
せ
る
味
わ
い
と
香
り



30322

WW30322


静岡

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 21.4cm ヨコ 18.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30323

名古屋の代名詞
天守の屋根にきらめく



30323

WW30323

愛知

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 46cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

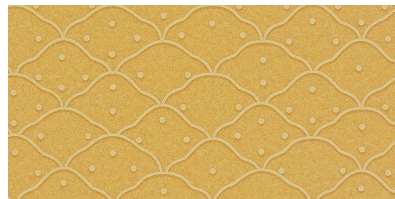


リピート画像

三重

SINCOL®

WW30324

人々の努力で輝く、
気品あるまろやかな光の粒

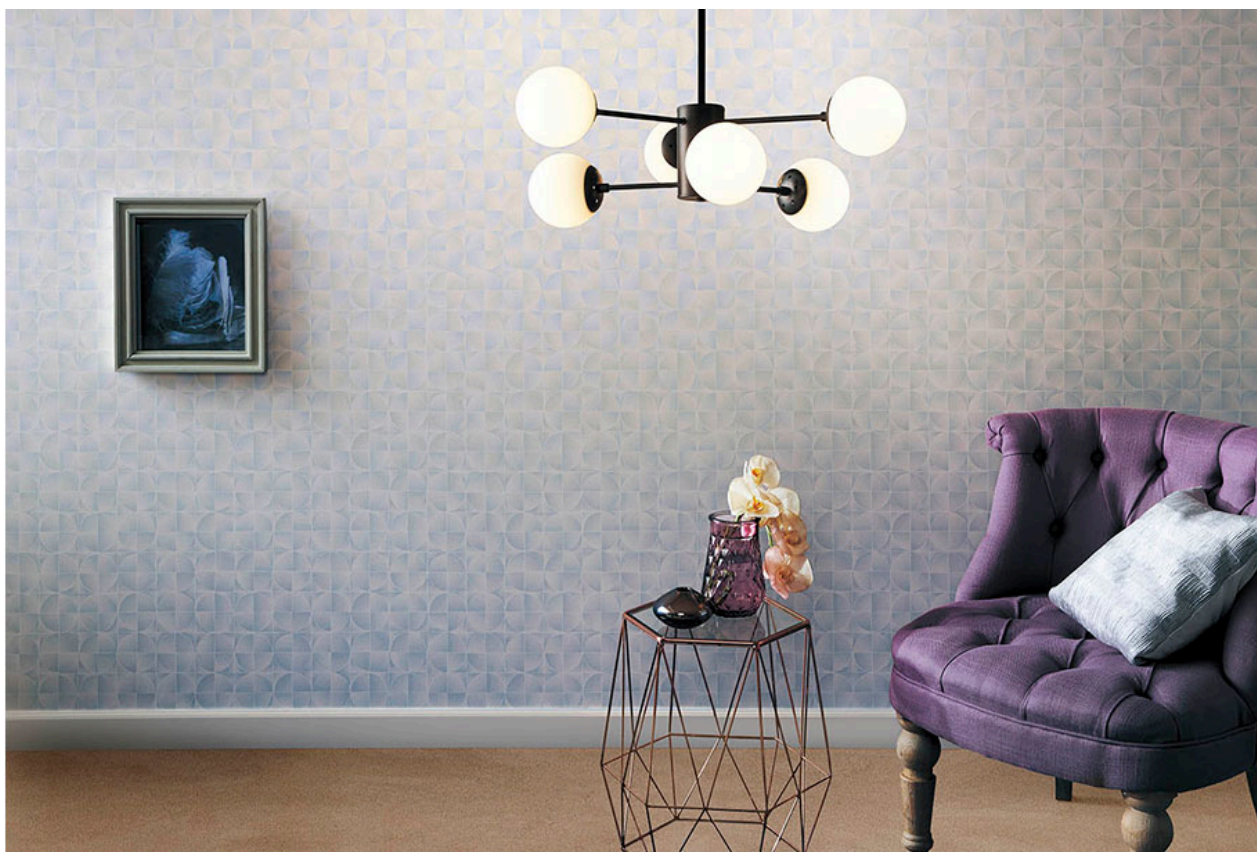

30324


WW30324

三重


価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 61.6cm 1/2ステップ
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像

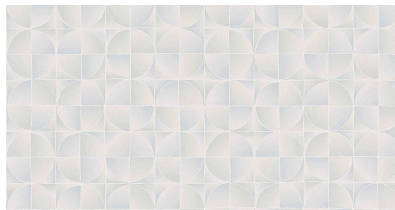

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30325

国内随一の母なる湖
大きさも豊かさも



30325

WW30325


滋賀

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 79cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30326

和の心が感性を刺激する、
わびさびの趣



30326

WW30326

京都

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

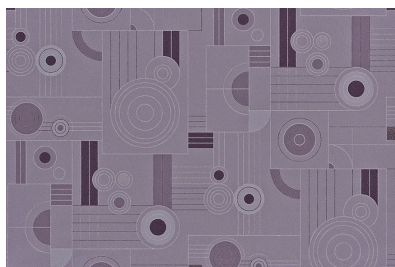

リピート画像


- ・糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
- ・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

大阪

SINCOL®

WW30327

粉もん文化の象徴
具材がたっぷり！

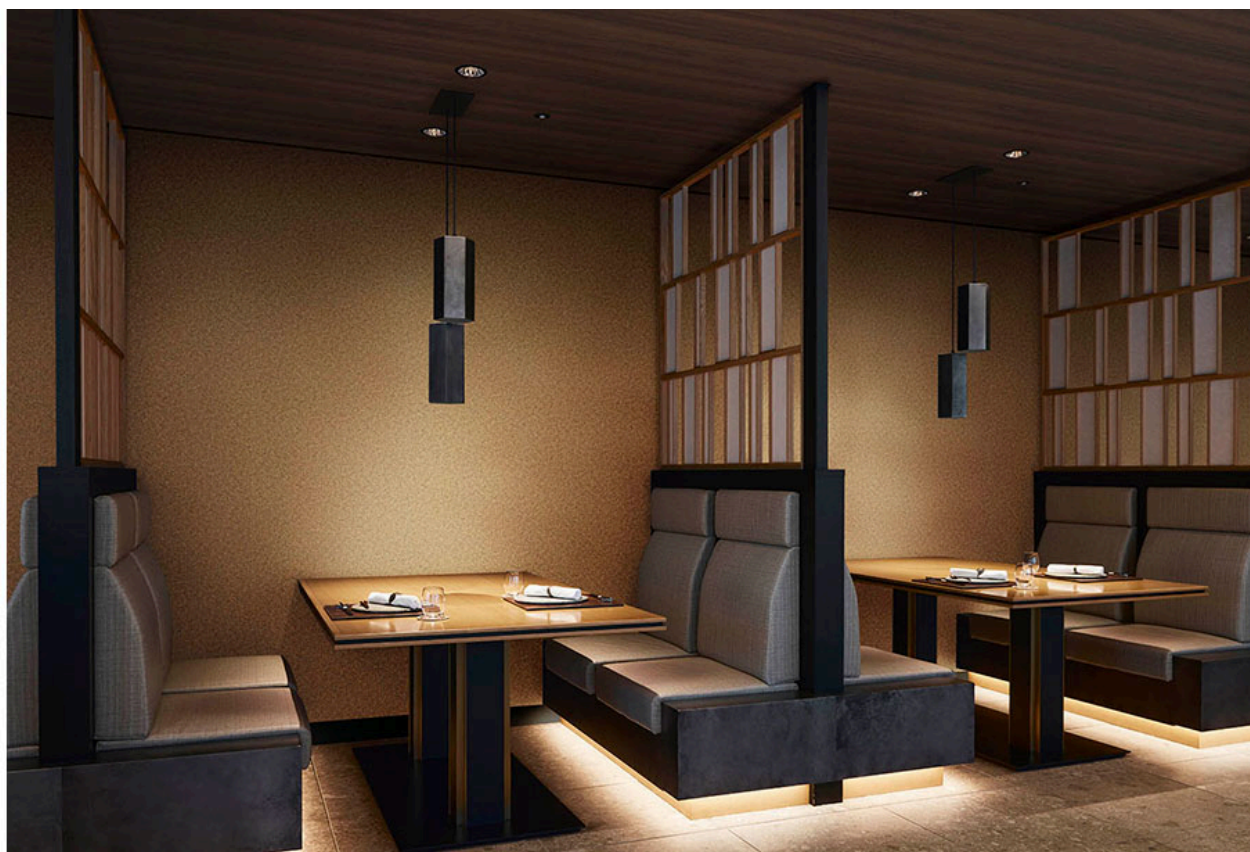

30327

WW30327

大阪

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30328

甘くてみずみずしい、
淡路島の特産品




30328 右壁 30329

WW30328


兵庫

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 21.3cm ヨコ 46.3cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

奈良

SINCOL®

WW30329

神の使いは、
人々に愛される天然記念物




30329 左壁 30328


WW30329

奈良


価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 123.5cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	木種：シカモア 板サイズ：ランダム



寄り写真

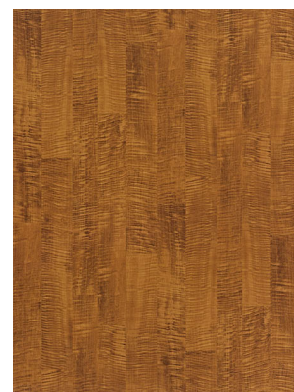

リピート画像



生地画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30330

参拝者が歩いた、
神聖なる信仰の道



30330

WW30330

和歌山

価格	1,000円/㎡ 1,080円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 94cm ヨコ 93cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

・濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。

WW30331

砂の造形美
刻々と表情を変えていく、



30331

WW30331


鳥取

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

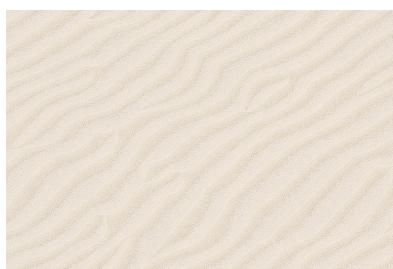

リピート画像

WW30332

神話に綴られた
日本人のルーツを辿って



30332

WW30332

島根

価格	1,000円/m 1,080円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 93cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




生地画像

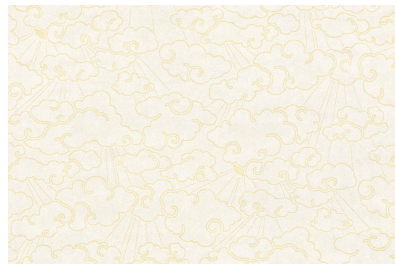

リピート画像

WW30333

漆喰と瓦の質感に
往時をしのぶ

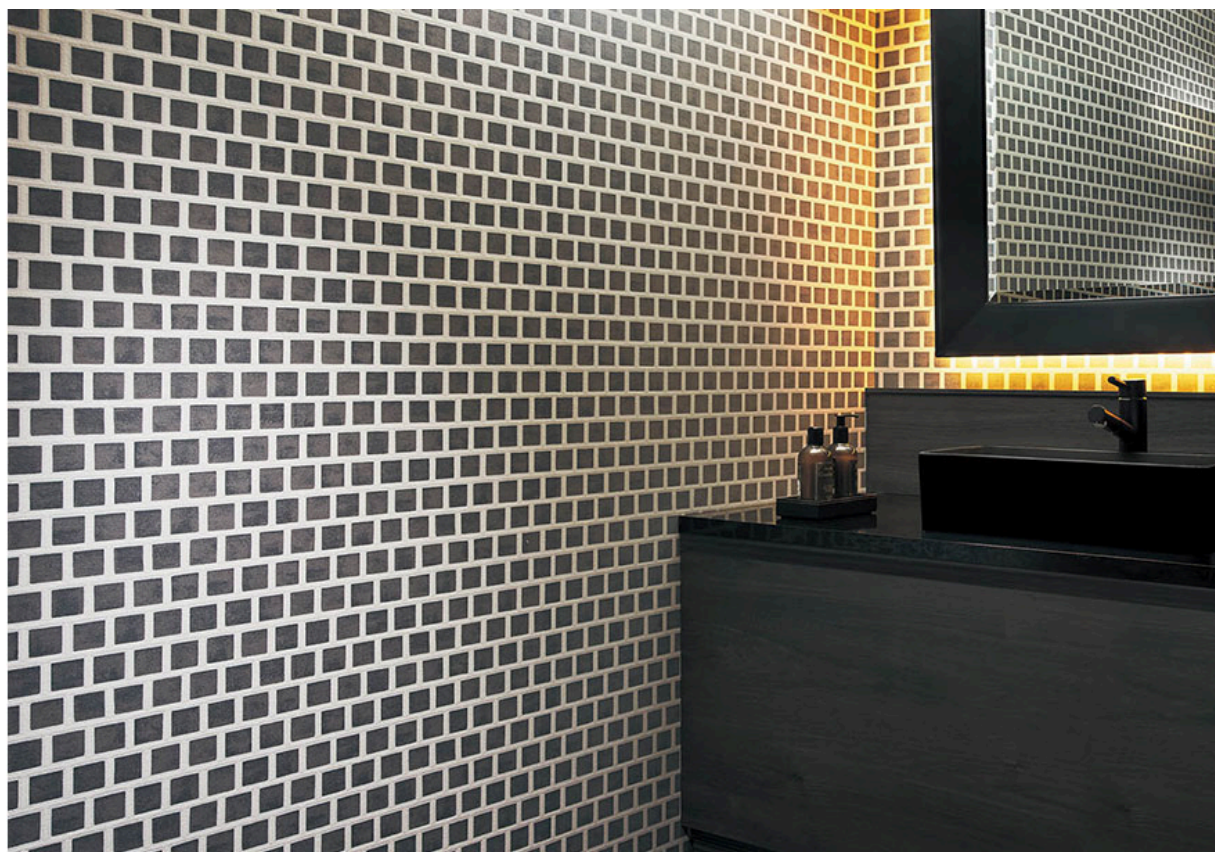

30333

WW30333

岡山

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	タイル寸法: 約14cm ⇄ランダム 目地巾: 約9~12mm


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

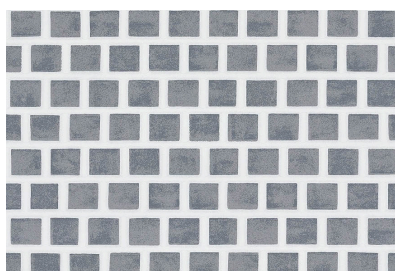

リピート画像

・下地処理は十分に行ってください。

WW30334

瀬戸内の太陽が育む、
フレッシュな果実



30334


WW30334

広島


価格	1,000円/㎡ 1,080円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 47cm ヨコ 93cm
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像

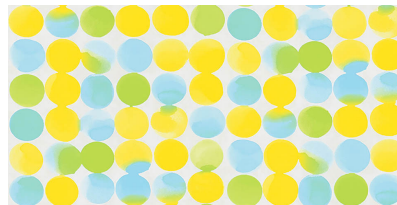


リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30335

料理人の技が冴える、
下関の絶品刺身

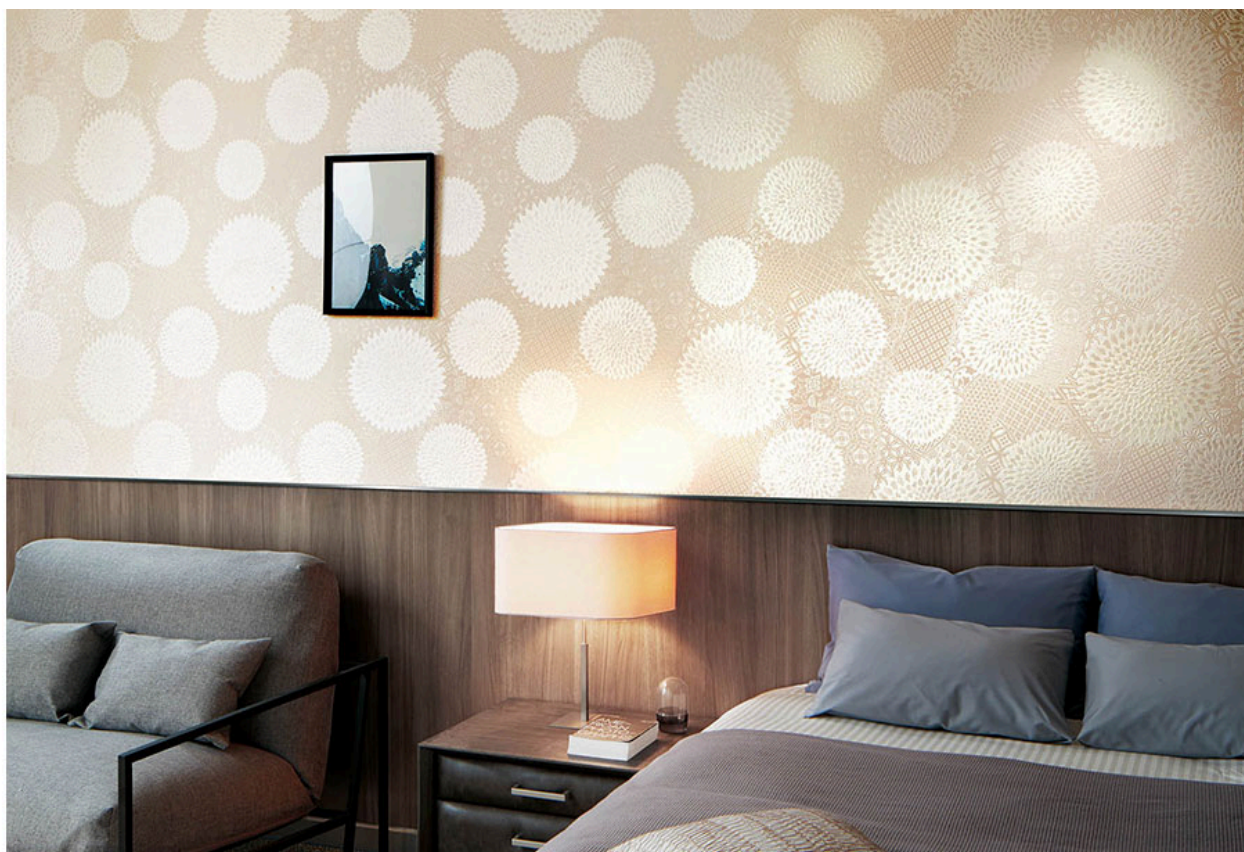

30335

WW30335


山口

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

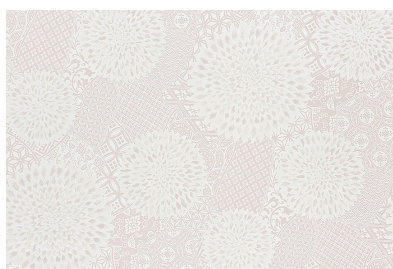

リピート画像

WW30336

迫力満点！
吸い込まれそうな巨大渦



30336

WW30336

徳島

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

香川

SINCOL®

WW30337

「うどん県」が誇る、
こだわりの極上麺



30337

WW30337

香川

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 30.9cm
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

愛媛

SINCOL®

WW30338

厳しい基準でつくられる、
暮らしに馴染む高級品




30338

WW30338


愛媛

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.9cm プリント
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像


高知

SINCOL®

WW30339

鮮度たっぷり
の土佐の味

縞々が印象的！

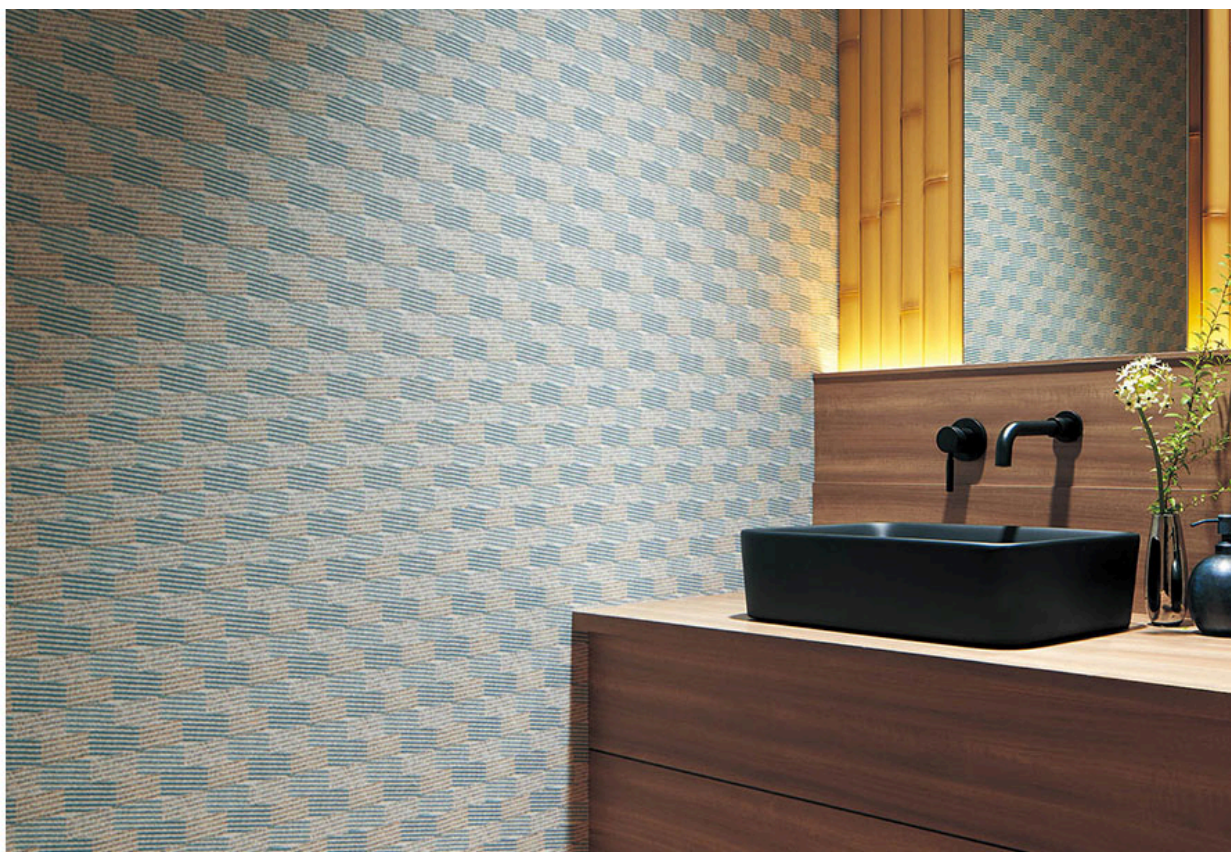

30339

WW30339


高知

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 23.1cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

WW30340

意匠が光と影を演出
伝統の技に磨かれた



30340

WW30340


福岡

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

・下地処理は十分に行ってください。

WW30341

王侯貴族も魅了した、
魔しの白磁器



30341

WW30341

佐賀


価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30342

お土産にも大人気！
しっとりふんわり、




30342 柱 30343

WW30342


長崎

価格	1,000円/㎡ 1,090円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 46.2cm
機能性	防かび
備考	レンガ寸法：約14cm ⇄9.3cm 目地巾：約2mm

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

熊本

SINCOL®

WW30343

香り爽やか、
心休まる和室の足元に



30343 左 30342

WW30343


熊本

価格	1,000円/m 1,080円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 31.5cm ヨコ 31cm エンボス
機能性	汚れ防止 抗菌 防かび
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

糊付け

- ・下地は平滑にし、濃いめの糊（エチレン酢ビ系接着剤入り）で施工してください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、ジョイント部や出入隅は丁寧に圧着してください。

施工終了後

- ・表面に付いた糊は変色の原因となりますので、きれいな水を使用して十分に拭き取ってください。

モルタルやコンクリートの下地に施工する場合

- ・下地からの汚れやふくれを防ぐために、下地表面をシーラーで必ず2度処理してください。

低温時に施工する場合

- ・オープンタイムを長めにとってください。
- ・冬期はできるだけ室内温度を暖めて施工してください。
- ・接着剤は5°C以下になると接着強度が落ち、下地に逃げられない水分・空気が表面に抜けることができずふくれとなります。モルタル、コンクリート下地の場合は特に発生しやすいのでご注意ください。

大分

SINCOL®

WW30344

あたたかい湯気が立ち上る、
日本有数の温泉地



30344

WW30344

大分

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32.1cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WW30345

完熟の甘さ
南国の気候風土が生んだ



30345

WW30345


宮崎

価格	1,000円/㎡ 1,080円/㎡(税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 12.8cm ヨコ 18.6cm
機能性	防かび
備考	タイル寸法: 約13cm ⇄ 3cm 目地巾: 約2~3mm


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

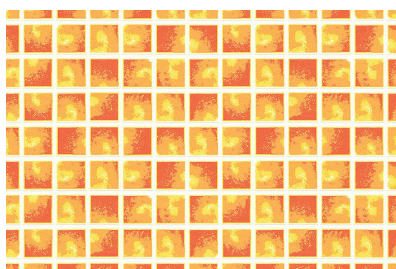

リピート画像

- ・下地処理は十分に行ってください。
- ・糊付け後は大きなたたみ、折りジワにご注意ください。

WW30346

粹で風雅な高級織物
着物好きの憧れ、



30346

WW30346

鹿児島

価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	▶ ○フリージョイント
機能性	防かび
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

沖縄

SINCOL®

WW30347

八重山に伝わる手織物
柄は愛の誓い。



30347


WW30347

沖縄


価格	1,000円/m 1,090円/m ² (税別)
価格ランク	AA
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-4)
材料区分	塩化ビニル樹脂系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 9.2cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

WWT30351

抽象性がイメージネーションを刺激する、
力強くもしなやかで有機的な流れ。



30351

WWT30351

ジユウ

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




生地画像



WWT 30351

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30352

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因となります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

ジユウ

SINCOL®

WWT30352

抽象性がイメージネーションを刺激する、
力強くもしなやかで有機的な流れ。

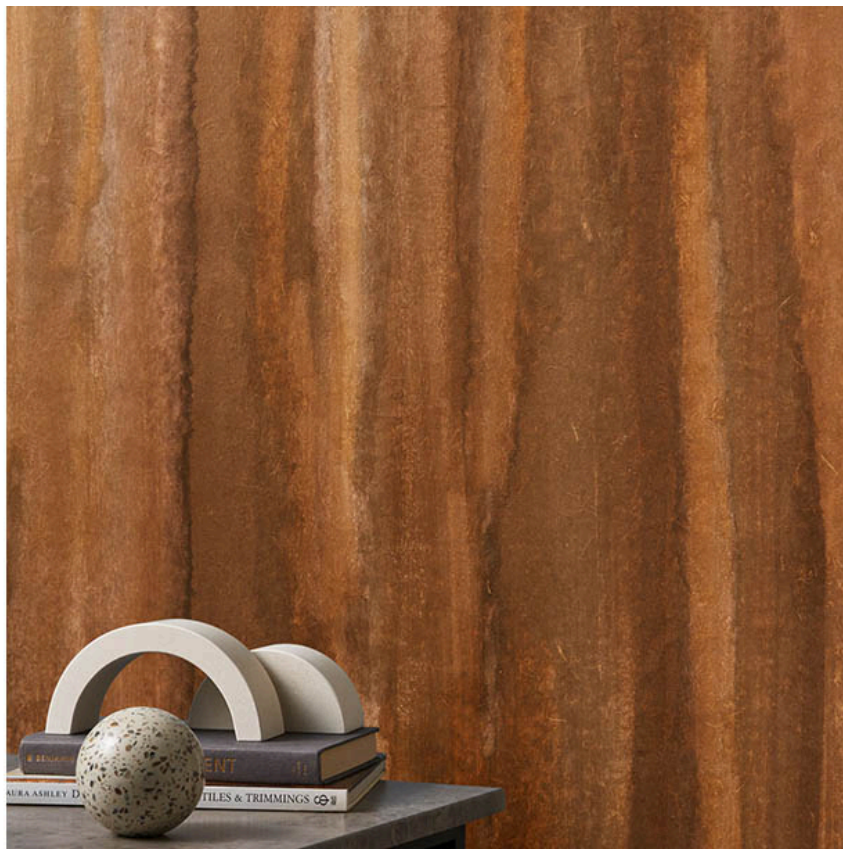


30352

WWT30352

ジユウ

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙



生地画像



WWT 30352

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30351

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因となります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

WWT30353

躍動的な木版の技法で生まれた、予測できないカタチに惹きつけられる。



30353

WWT30353

ハヤテ・セカンド


特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



WWT 30353

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

WWT30354

滲みや溜まりの重なりが醸し出す、
圧倒的な迫力。



30354

WWT30354

万象 ばんしょう

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

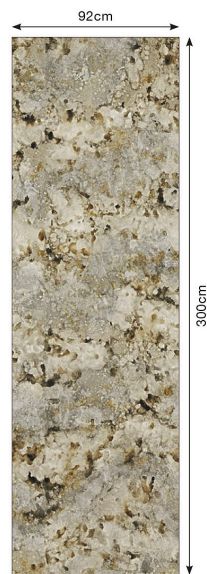

WWT 30354

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30355

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因となります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

WWT30355

滲みや溜まりの重なりが醸し出す、
圧倒的な迫力。



30355 左壁 30471

WWT30355

万象 ばんしょう

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

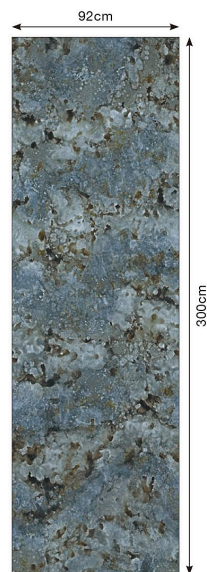

WWT 30355

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30354

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

色簾 いろすだれ

SINCOL®

WWT30356

大胆に刷毛を走らせた
味わい深い職人の手仕事を感じる因州和紙。



30356


WWT30356

色簾 いろすだれ

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




生地画像

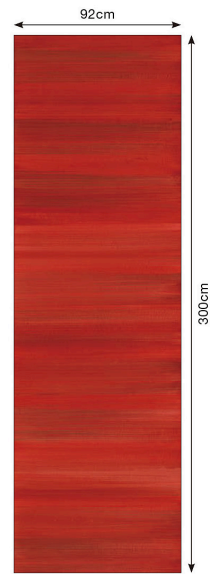

WWT 30356

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30357

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因となります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

色簾 いろすだれ

SINCOL®

WWT30357

大胆に刷毛を走らせた
味わい深い職人の手仕事を感じる因州和紙。



30357


WWT30357

色簾 いろすだれ

特殊掛率品

価格	49,000円/本 17,760円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 因州和紙

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




生地画像



WWT 30357

手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30356

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・手染めのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・和紙壁紙は自然素材を漉いて作られています。素材にばらつきがあり、それゆえに味わいを持った壁紙になっています。

WWT30358

フレキシソ印刷の味わいで高まる、
キュートでノスタルジックな世界。



30358

WWT30358

ハミング

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36cm ヨコ 92cm
機能性	
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30359

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30359

フレキシソ印刷の味わいで高まる、
キュートでノスタルジックな世界。



30359 左壁 30373

WWT30359

ハミング

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36cm ヨコ 92cm
機能性	
備考	



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30358

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30360

フレキシソ印刷ならではのインクの揺らぎで、
シャープな幾何柄もやわらかい印象に。



30360

WWT30360

ハノン

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 18cm ヨコ 30.7cm
機能性	
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30361

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30361

フレキシソ印刷ならではのインクの揺らぎで、シャープな幾何柄もやわらかい印象に。



30361

WWT30361

ハノン

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 18cm ヨコ 30.7cm
機能性	
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30360

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後


- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

ほへと

SINCOL®

WWT30362

別柄「いろは」と揃いのベースパターン。
フレキシソ特有のインク溜まりが味わい深い。

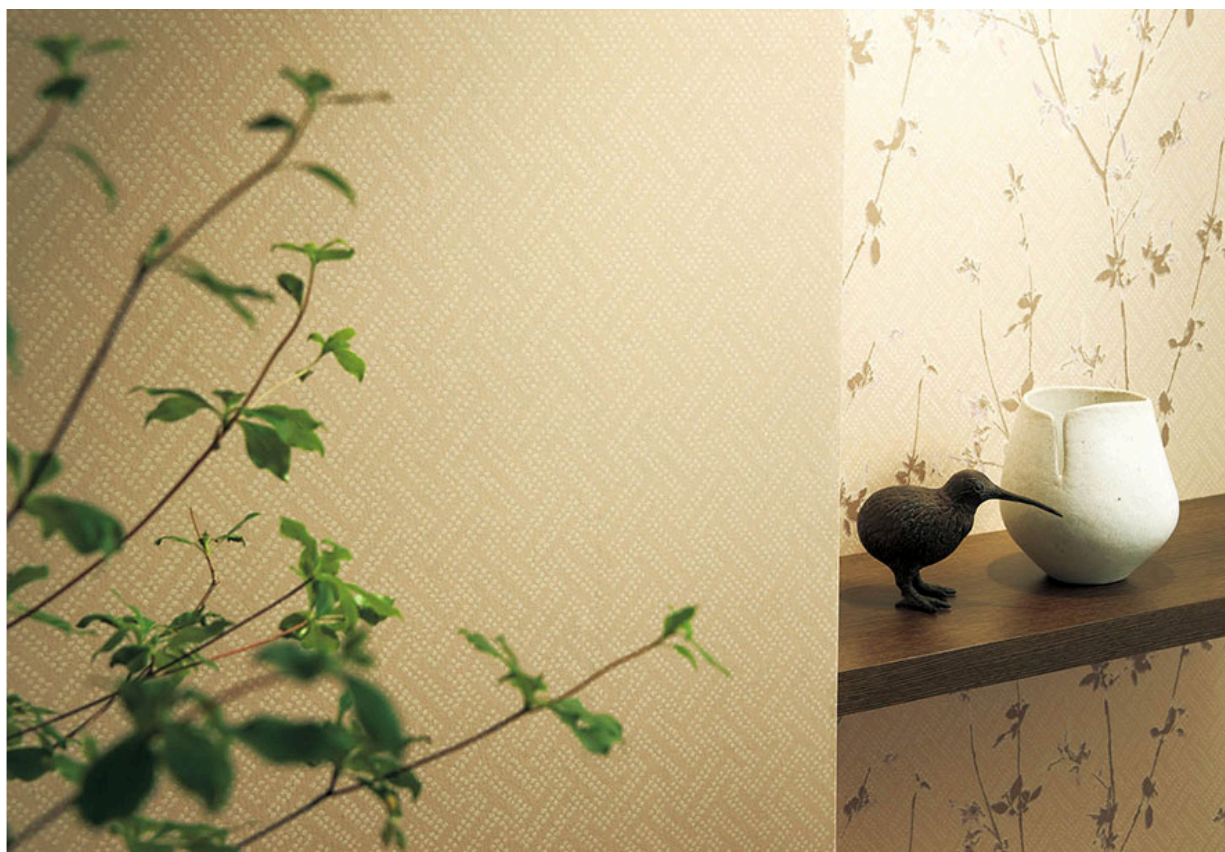

30362 右壁 30364

WWT30362

ほへと

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 6.1cm ヨコ 5.1cm
機能性	
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30363

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

ほへと

SINCOL®

WWT30363

別柄「いろは」と揃いのベースパターン。
フレキシソ特有のインク溜まりが味わい深い。



30363 右壁 30365 クイックジョイナー STK13160

WWT30363

ほへと

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 6.1cm ヨコ 5.1cm
機能性	
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30362

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

いろは

SINCOL®

WWT30364

別柄「ほへと」のアクセントにもおすすめ。
フレキシソ特有のインク溜まりが味わい深い。



30364

WWT30364

いろは

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36cm ヨコ 61.3cm 1/2ステップ
機能性	
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

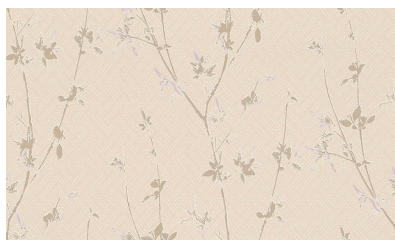

リピート画像



WWT30365

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

いろは

SINCOL®

WWT30365

別柄「ほへと」のアクセントにもおすすめ。
フレキシソ特有のインク溜まりが味わい深い。



30365 左壁 30363 クイックジョイナー STK13160

WWT30365

いろは

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36cm ヨコ 61.3cm 1/2ステップ
機能性	
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30364

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30366

フレキソ印刷から生まれた、
甘く儂い砂糖細工のように繊細な模様。




30366

WWT30366


シュガーマリー

特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36.1cm ヨコ 23cm
機能性	
備考	



生地画像

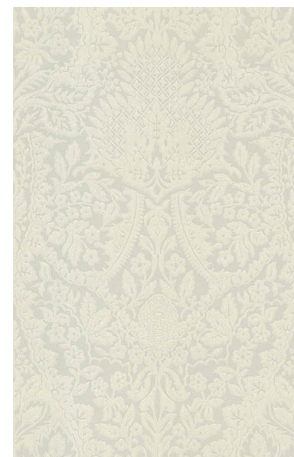

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30367

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30367

フレキソ印刷から生まれた、
甘く儂い砂糖細工のように繊細な模様。



30367

WWT30367

シュガーマリー


特殊掛率品

価格	1,450円/m 1,580円/m ² (税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-3)
材料区分	プラスチック系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 36.1cm ヨコ 23cm
機能性	
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30366

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

ケリー

SINCOL®

WWT30368

曲線のやわらかさと秩序だった幾何学文様が醸し出す、
気品と風格。



30368

WWT30368


ケリー

特殊掛率品

価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.8cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ



寄り写真



リピート画像



生地画像

有効期限 : 2026年12月まで

和紙・紙壁紙共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時


- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30369

可憐な花。
舞い踊るように繰り返り広げられる、

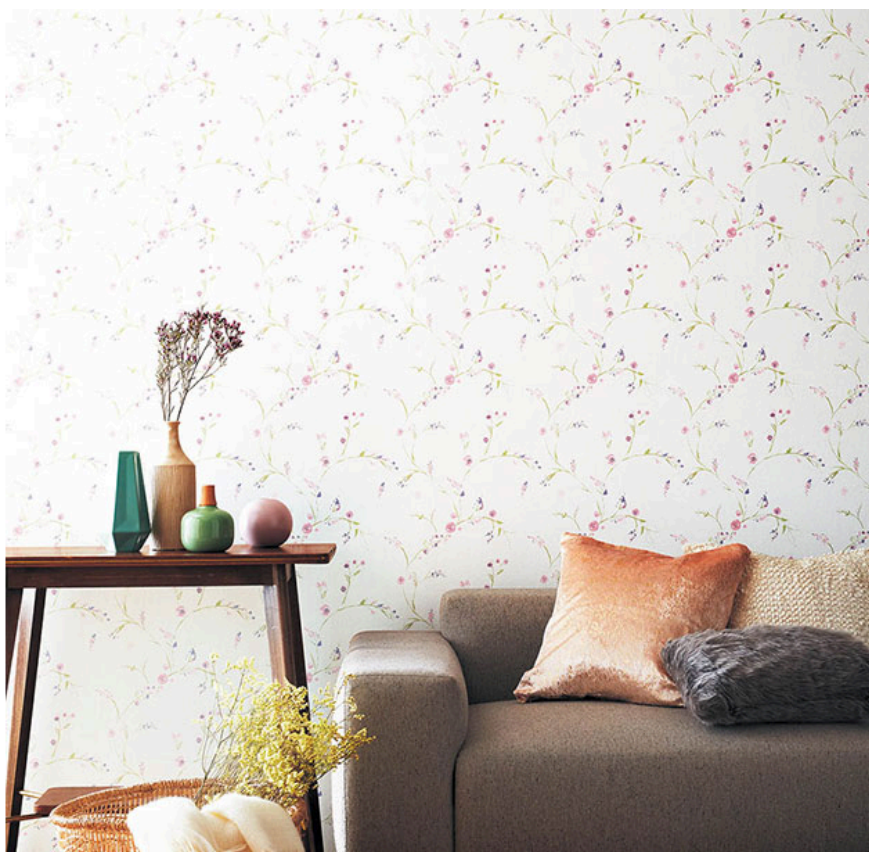

30369

WWT30369

フルール


特殊掛率品

価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.8cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20° の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

ミルラ

SINCOL®

WWT30370

甘くスパイシーなボタニカルパターン。



30370

WWT30370

ミルラ

特殊掛率品


価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 21.3cm ヨコ 15.4cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ



寄り写真



生地画像

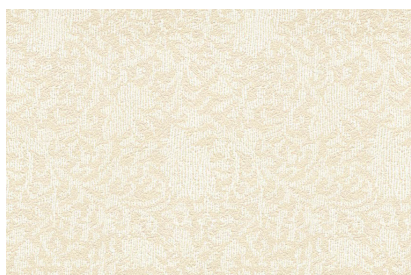

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

ビケット

SINCOL®

WWT30371

コットン繊維の風合いと
チェックパターンのいい関係。



30371

WWT30371


ビケット

特殊掛率品

価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 46cm ヨコ 46.2cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30372

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時


- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30372

コットン繊維の風合いと
チェックパターンのいい関係。

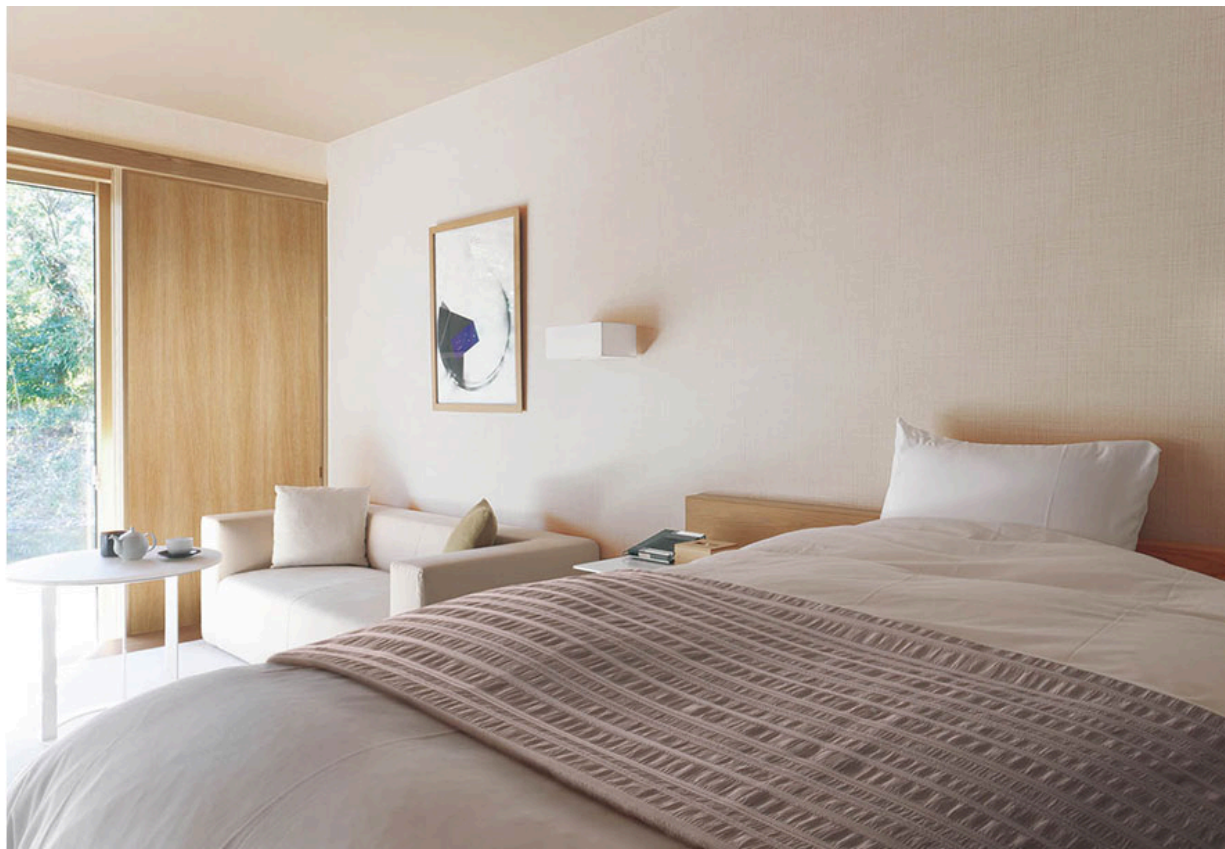


30372

WWT30372


ビケット

特殊掛率品


価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 46cm ヨコ 46.2cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30371

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時


- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30373

手描きのような、ゆるりとしたストライプでリラックス。

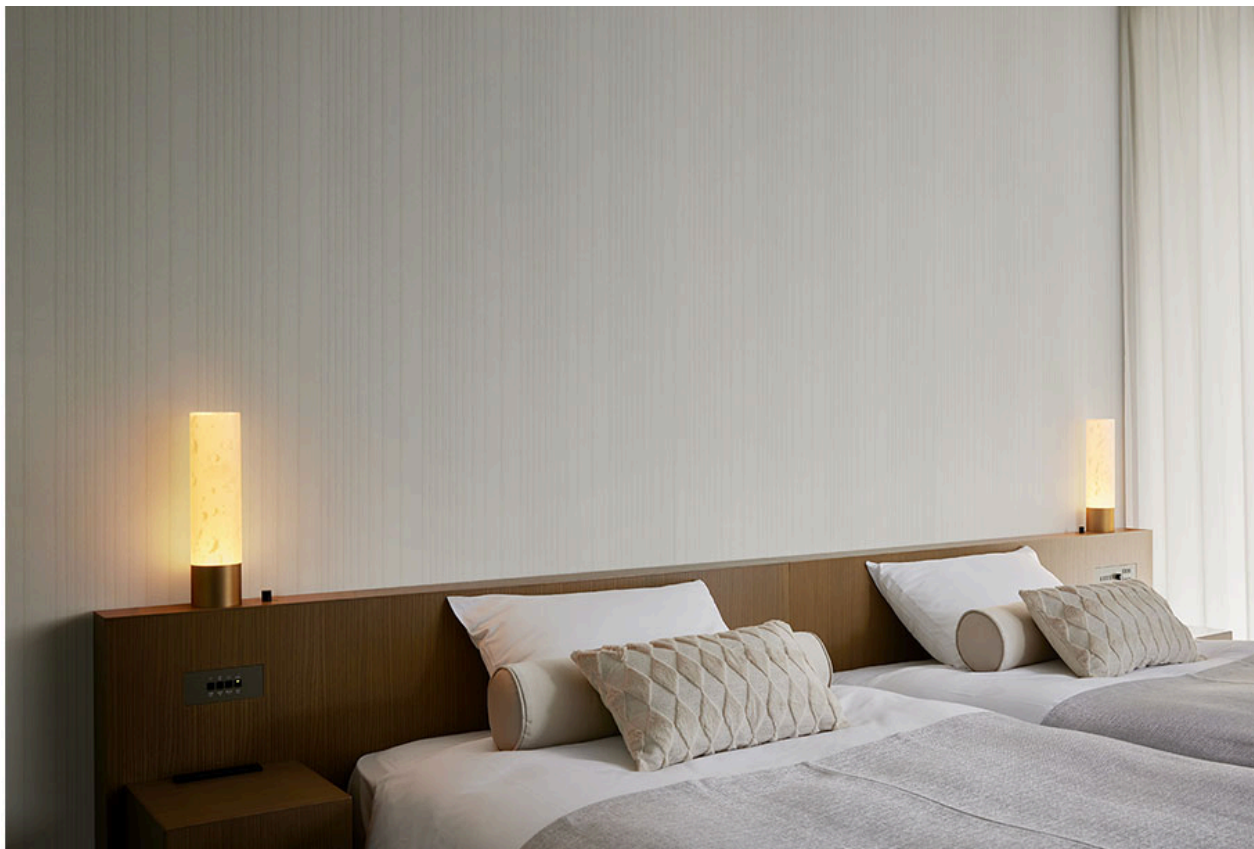

30373

WWT30373

ミニヨン


特殊掛率品

価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 23.1cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真

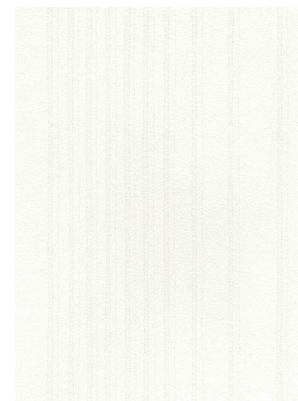

リピート画像



生地画像



WWT30374

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30374

手描きのような、ゆるりとしたストライプでリラックス。



30374

WWT30374

ミニヨン


特殊掛率品

価格	900円/m 980円/m ² (税別)
価格ランク	A
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 23.1cm
機能性	通気 透湿 撥水
備考	 コットンソフィーナ

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30373

和紙・紙壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や風合い差が生じることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。
- ・強い摩擦や湿気を含むものでの擦れや長時間の接触は、色落ちまたは色移りの原因となりますので十分にご注意ください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。壁紙表面の毛羽立ちや色落ちの原因になります。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・フリージョイントの和紙壁紙は、目スキが気になる場合3mm程度の重ね張りをおすすめします。
- ・粘着テープの使用は避けてください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

WWT30401

手加工でしか表現できないプリーツの大胆さと
手貼りによる丁寧で繊細なクラフト。



30401

WWT30401

ノマドワークス

特殊掛率品

価格	42,500円/本 16,930円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93cm x 2.7m巻
リピート	
機能性	ホツレ防止
備考	HAND MADE 手加工品


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

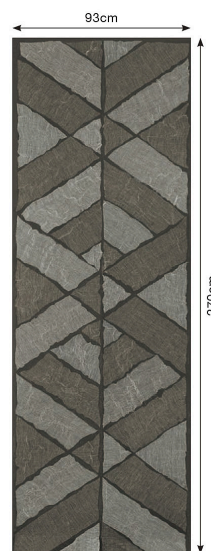

WWT30401

ジョイント部は柄中央の縦ラインよりも太くなります。手貼りのため数枚のラインが重なり合いますので、完璧な吻合はできません。均一でない味わいがあります。製品には有効性を示す印が入っております。

寸法入りリピート画像

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意



- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時


- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・天地の決まりはありませんが、掲載の施工例写真では生地端の○印が天井側になるよう施工しております。(図①)
反対に施工しても支障ありませんが、色の配置が変わるのでご注意ください。(張り上がりバリエーション参照)
- ・糊付け機の使用は避けてください。
- ・この製品の生地は1点1点手作業で貼っているため、柄合せはできません。(図②) 糊付け前に床に広げ、柄位置の確認を行ってください。
- ・図柄位置を決めたら、製品耳の上下・中央に入っているT字間の距離を測っておき、張り出しの目安にしてください。(図③)
- ・上下についているT字の横線が製品高ですが、天井高や施工する壁に合わせて調整してください。
- ・ジョイントする際は製品耳中央のT字の隙間が1cmほどになるよう重ね、その間を重ね切りするとT字は残らず、綺麗な仕上がりになります。(図④)
- ・施工時に刷毛を使用するときは表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。
- ・施工後に飛び出た糸がある場合、カットしてください。
- ・ジョイント部は柄中央の縦ラインよりも太くなります。
- ・手貼りのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。製品には有効巾を示す印が入っております。

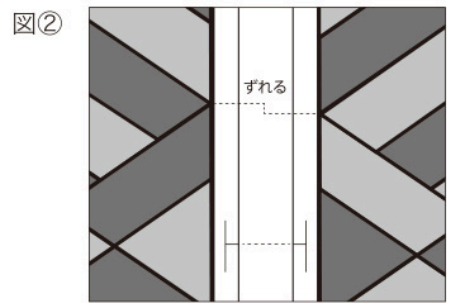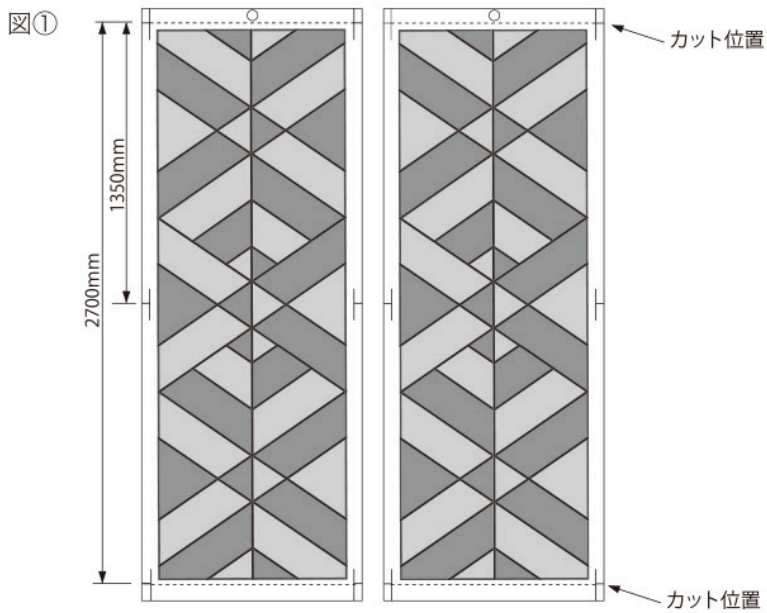


図②
T字マークで合わせても完璧な柄合せは出来ません。

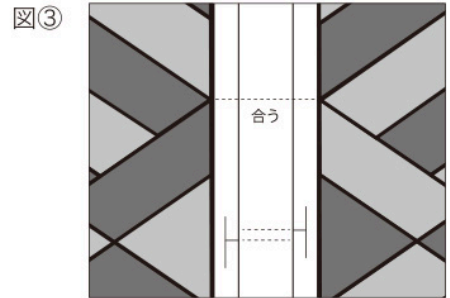


図③
柄位置を決めた後、T字のズレの距離を張り出しの目安にします。


張り上がりバリエーション

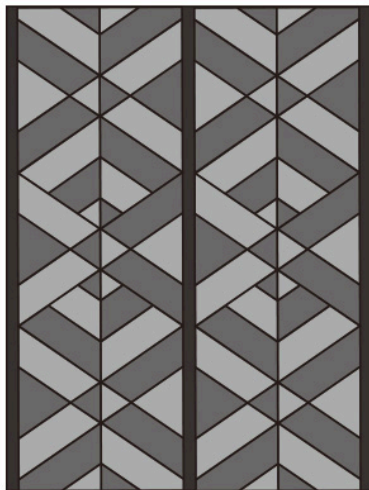

〈○を上にして繋げた場合〉
色の配置がランダムに見え、
手加工の不均一さと相性良い仕上がり。

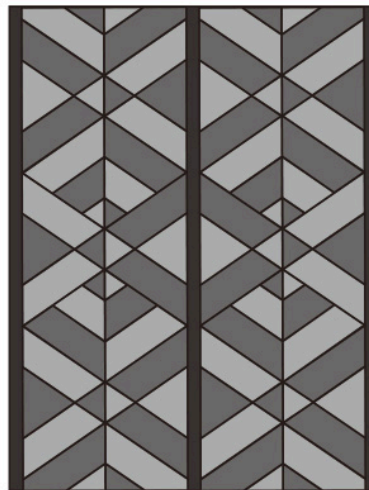

〈○を上下交互に繋げた場合〉
中央にひし形が浮び上がり、安定感のある
デザインに。

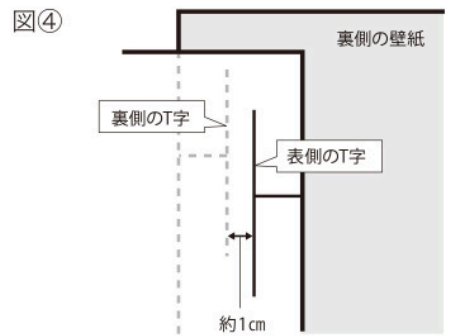

図④
重ねた時のT字の間隔を1cmほどにして
から間を重ね切りしてください。

ムーンライト

SINCOL®

WWT30402

降り注ぐ光のように幻想的な揺らぎ。
ハンドメイドのドレープが描く、



30402

WWT30402

ムーンライト

特殊掛率品

価格	34,000円/本 13,690円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92cm x 2.7m巻
リピート	
機能性	ホツレ防止
備考	HAND MADE 手加工品

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



WWT30402

手貼りのため1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30403

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutatami、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・手貼りのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・糊付け機の使用は避けてください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・刷毛を使用する際は表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。

ムーンライト

SINCOL®

WWT30403

降り注ぐ光のように幻想的な揺らぎ。
ハンドメイドのドレープが描く、



30403

WWT30403

ムーンライト

特殊掛率品

価格	34,000円/本 13,690円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92cm x 2.7m巻
リピート	
機能性	ホツレ防止
備考	HAND MADE 手加工品

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



WWT30403

手貼りのため1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。

寸法入りリピート画像



WWT30402

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・手貼りのため、1枚1枚パターンが異なりますので、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。
- ・糊付け機の使用は避けてください。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・刷毛を使用する際は表面を強く擦らないでください。素材が剥がれる場合があります。

WWT30404

艶めく糸によるレリーフのような立体感。伝統的な文様を昇華させる、




30404

WWT30404

スカーレット

特殊掛率品

価格	4,400円/m 4,590円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	準不燃 難燃 (防火種別: 2-4)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾96cm x 25m巻
リピート	タテ 28cm ヨコ 24cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30405

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・光沢のある糸は、下地の影響で左右差に見える場合があります。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

WWT30405

艶めく糸によるレリーフのような立体感。伝統的な文様を昇華させる、



30405

WWT30405

スカーレット

特殊掛率品

価格	4,400円/㎡ 4,590円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	準不燃 難燃 (防火種別: 2-4)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾96cm x 25m巻
リピート	タテ 28cm ヨコ 24cm
機能性	ホツレ防止
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30404

織物・紙布壁紙共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・光沢のある糸は、下地の影響で左右差に見える場合があります。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

タイム

SINCOL®

WWT30406

これまで、これからも。
高級感漂う不朽のデザインをジャガード織で。



30406

WWT30406

タイム

特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,390円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93.5cm x 50m巻
リピート	タテ 34.7cm ヨコ 23.4cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30407



WWT30408



WWT30409

織物・紙布壁紙共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

タイム

SINCOL®

WWT30407

これまで、これからも、
高級感漂う不朽のデザインをジャガード織で。



30407 クイックジョイナー STK13105

WWT30407

タイム


特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,390円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93.5cm x 50m巻
リピート	タテ 34.7cm ヨコ 23.4cm
機能性	ホツレ防止
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30406



WWT30408



WWT30409

織物・紙布壁紙共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項


- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

タイム

SINCOL®

WWT30408

これまで、これからも。
高級感漂う不朽のデザインをジャガード織で。

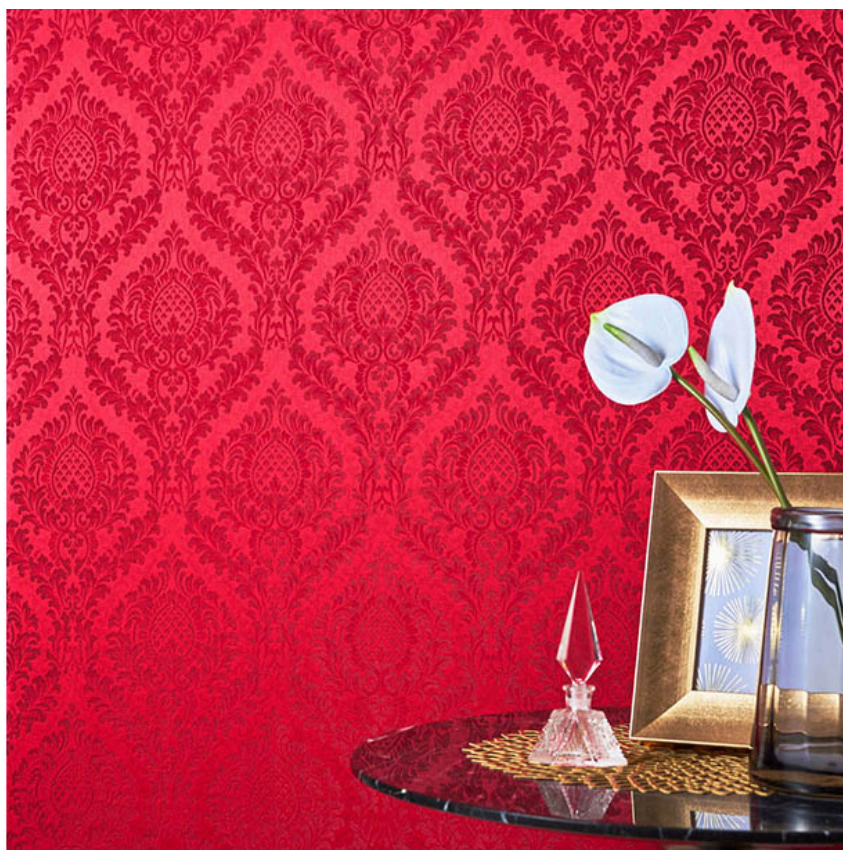


30408

WWT30408


タイム

特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,390円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93.5cm x 50m巻
リピート	タテ 34.7cm ヨコ 23.4cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像

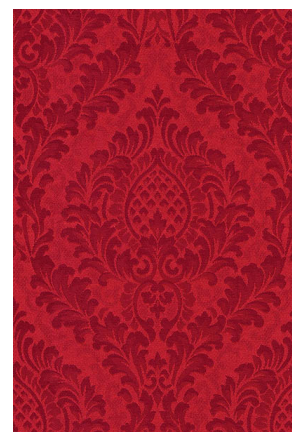

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30406



WWT30407



WWT30409

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

タイム

SINCOL®

WWT30409

これまで、これからも、
高級感漂う不朽のデザインをジャガード織で。



30409

WWT30409

タイム


特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,390円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93.5cm x 50m巻
リピート	タテ 34.7cm ヨコ 23.4cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

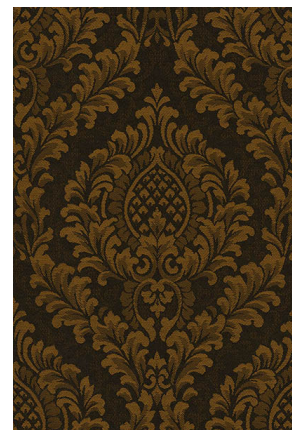

リピート画像



WWT30406



WWT30407



WWT30408

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

WWT30410

小さなブーケをあしらったジャガード織物。



30410

WWT30410

シャーロット

特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,810円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾94.5cm x 50m巻
リピート	タテ 19cm ヨコ 23.7cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30411

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

WWT30411

小さなブーケをあしらったジャガード織物。



30411


WWT30411

シャーロット

特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,810円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾94.5cm x 50m巻
リピート	タテ 19cm ヨコ 23.7cm
機能性	ホツレ防止
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30410

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

ケイト

SINCOL®

WWT30412

空間をさりげなく華やかにする、
奥ゆかしくも麗しい佇まい。



30412

WWT30412

ケイト


特殊掛率品

価格	3,200円/m 3,450円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別：2-3)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 15.3cm ヨコ 11.6cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真

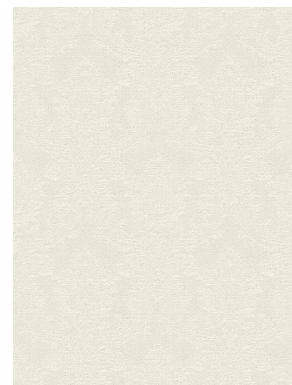

リピート画像



生地画像

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

ドッツ

SINCOL®

WWT30413

愛らしさと格式を併せ持つ、
スタンダードデザイン。



30413


WWT30413

ドッツ


特殊掛率品

価格	2,600円/m 2,790円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾93.5cm x 50m巻
リピート	タテ 2.2cm ヨコ 2cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

フェツテ

SINCOL®

WWT30414

ひらひらとリボンが舞い踊るような躍動感。



30414

WWT30414

フェツテ

特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,790円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾95cm x 50m巻
リピート	タテ 31.7cm ヨコ 23.7cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30415

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

フェッテ

SINCOL®

WWT30415

ひらひらとリボンが舞い踊るような躍動感。



30415

WWT30415

フェッテ


特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,790円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾95cm x 50m巻
リピート	タテ 31.7cm ヨコ 23.7cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真

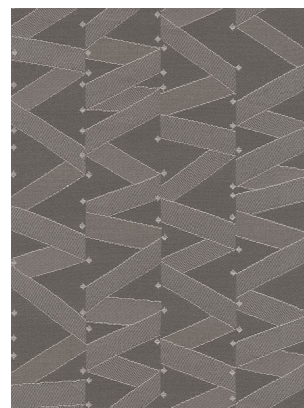

リピート画像



生地画像



WWT30414

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

フィーカ

SINCOL®

WWT30416

優しい風合い。
ブレイクタイムを穏やかに彩る、



30416

WWT30416

フィーカ

特殊掛率品

価格	2,600円/m 2,830円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ -cm ヨコ 11.5cm
機能性	ホツレ防止
備考	

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項


- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

古今(ここん)

SINCOL®

WWT30417

普遍的な和
小紋柄。
織によって
浮かび上がる

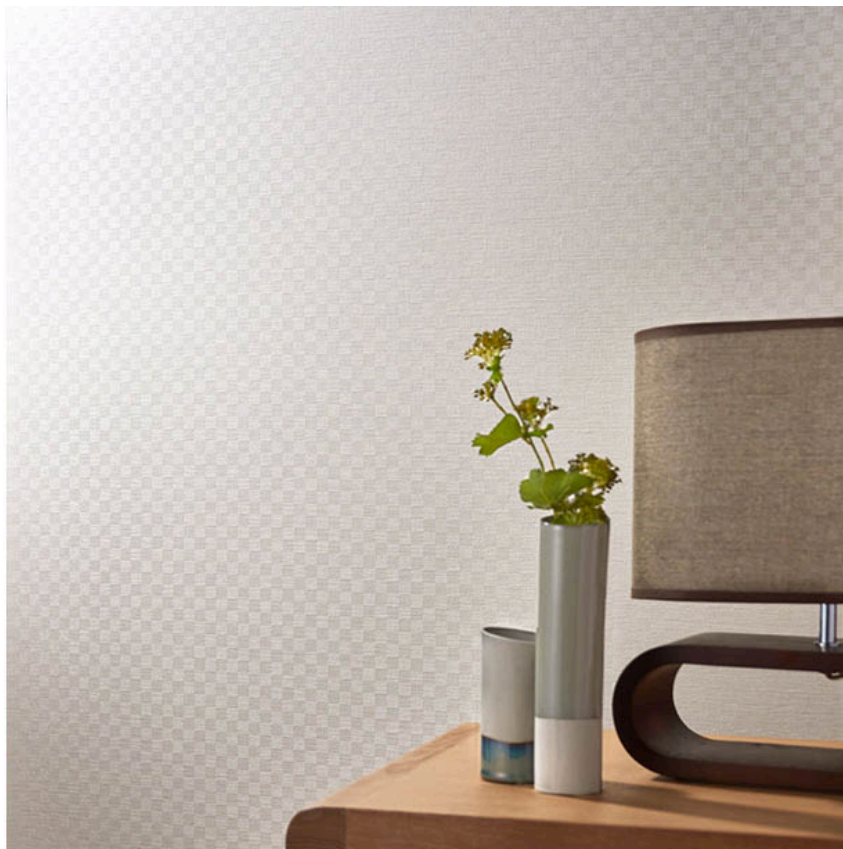


30417

WWT30417


古今(ここん)

特殊掛率品

価格	2,500円/m 2,710円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 2.6cm ヨコ 2.6cm
機能性	ホツレ防止
備考	




生地画像




リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30418



WWT30419



WWT30420

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きikutたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項


- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

古今(ここん)

SINCOL®

WWT30418

普遍的な和
小紋柄。
織によって
浮かび上がる

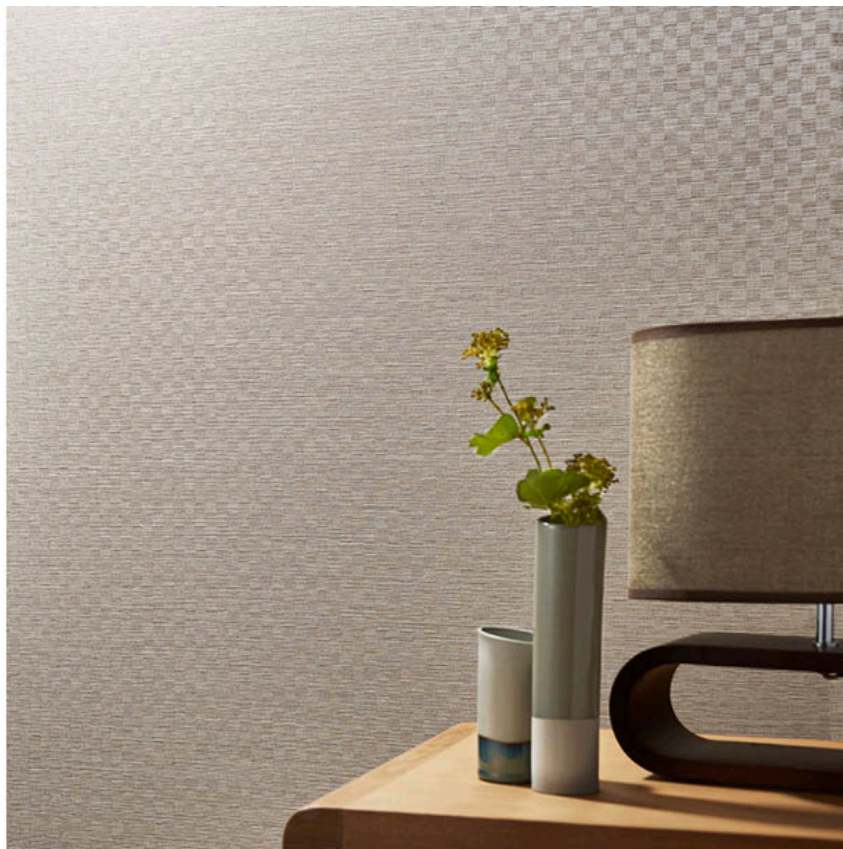


30418

WWT30418


古今(ここん)

特殊掛率品

価格	2,500円/m 2,710円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 2.6cm ヨコ 2.6cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像




リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30417



WWT30419



WWT30420

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

古今(ここん)

SINCOL®

WWT30419

普遍的な和
小紋柄。
織によって浮
かび上がる



30419


WWT30419

古今(ここん)


特殊掛率品

価格	2,500円/m 2,710円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 2.6cm ヨコ 2.6cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真




リピート画像



生地画像



WWT30417



WWT30418



WWT30420

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

古今(ここん)

SINCOL®

WWT30420

普遍的な和
小紋柄。
織によって
浮かび上がる




30420

WWT30420


古今(ここん)

特殊掛率品

価格	2,500円/m 2,710円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 2.6cm ヨコ 2.6cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像




リピート画像


有効期限 : 2026年12月まで



WWT30417



WWT30418



WWT30419

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15～20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

光雲（こううん）

SINCOL®

WWT30421

絵巻物のような華やかさ。金糸を雲間から覗く光に見立てた、



30421

WWT30421

光雲（こううん）


特殊掛率品

価格	2,950円/m 3,110円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃（防火種別：1-2）
材料区分	繊維系壁紙
巾／巻	巾95cm x 50m巻
リピート	タテ 20cm ヨコ 23.7cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限：2026年12月まで



寄り写真



生地画像

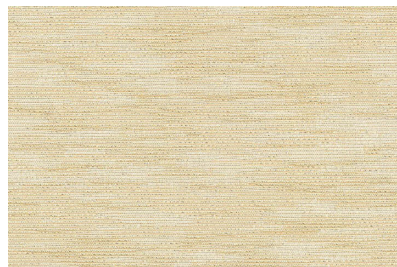

リピート画像

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリピートは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧に行ってください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

満菊 (まんぎく)

SINCOL®

WWT30422

一面を埋め尽くす菊の花。




30422

WWT30422

満菊 (まんぎく)

特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,830円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾94cm x 50m巻
リピート	タテ 37.3cm ヨコ 23.5cm
機能性	ホツレ防止
備考	



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30423

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

満菊 (まんぎく)

SINCOL®

WWT30423

一面を埋め尽くす菊の花。



30423

WWT30423

満菊 (まんぎく)

特殊掛率品

価格	3,600円/m 3,830円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-2)
材料区分	繊維系壁紙
巾/巻	巾94cm x 50m巻
リピート	タテ 37.3cm ヨコ 23.5cm
機能性	ホツレ防止
備考	


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

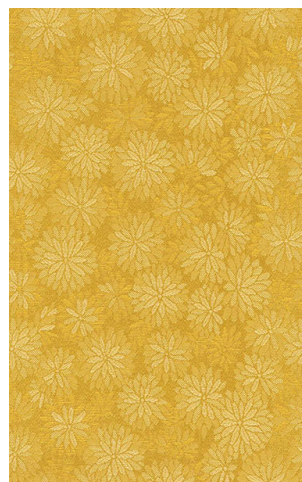

リピート画像



WWT30422

織物・紙布壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差や目曲がりが生じることにより柄が合わないことがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。表面に汚れが付着すると、取り除けない場合があります。
- ・織物・紙布壁紙に表記のリPEATは標準寸法であり、誤差が生じます。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。表面に糊が付着しないようご注意ください。
- ・表面に糊が付着した場合は、すぐにきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・出隅の撫で付けや入隅の押し込みは丁寧にしてください。
- ・鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃は15~20°の角度を保ってカットすると、繊維が毛羽立たず比較的きれいに仕上がります。
- ・重ね切りする際は、長定規を使用してください。面でしっかり押さえることで壁紙の伸び・タルミが発生しにくくなり、乾燥した後の目スキ防止になります。

個別の注意事項

- ・ホツレ防止加工を施しておりますが、製法上完全に防止することはできません。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・商品の特性上、完璧な柄合せはできません。

WWT30451

気ままな多方向の千鳥パターンは、自由を謳歌し、彩り煌めく。



30451 クイックジョイナー STK13160

WWT30451

ポートマントー


特殊掛率品

価格	8,000円/㎡ 8,650円/㎡(税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 63.7cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	ガラスビーズ×デジタルプリント

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・ガラスビーズが裏面に入った場合は速やかに取り除いてください。
- ・定規が滑りやすいため、ずれないように押さえに注意してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30452

季節の移り変わりを思わす豊かな色彩と
雪を模した立体的な素材の粒。



30452 クイックジョイナー STK13156

WWT30452

モーグルハイク


特殊掛率品

価格	6,000円/㎡ 6,490円/㎡(税別)
価格ランク	SS
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 46.3cm
機能性	防かび
備考	ガラスビーズ×デジタルプリント

有効期限 : 2026年12月まで




寄り写真

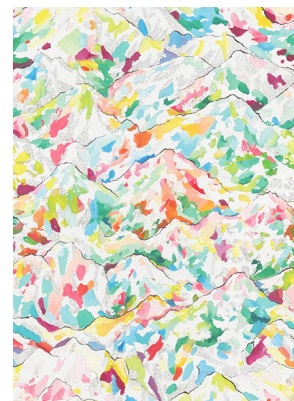

リピート画像



生地画像



WWT30453

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30453

季節の移り変わりを思わす豊かな色彩と
雪を模した立体的な素材の粒。



30453

WWT30453


モーグルハイク

特殊掛率品

価格	6,000円/㎡ 6,490円/㎡(税別)
価格ランク	SS
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 46.3cm
機能性	防かび
備考	ガラスビーズ×デジタルプリント



生地画像

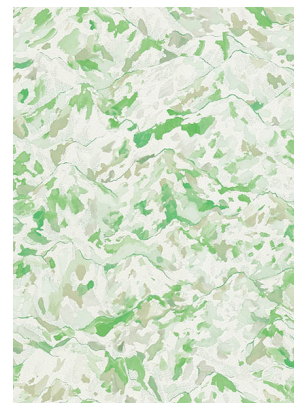

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWWT30452

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30454

ガラスビーズを煌めかせ、
エキゾチックなモザイクタイルのように。



30454

WWT30454

アンジー

特殊掛率品

価格	8,000円/㎡ 8,650円/㎡(税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 46.3cm
機能性	防かび
備考	ガラスビーズ×デジタルプリント 目地巾: 約5mm



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・ガラスビーズが裏面に入った場合は速やかに取り除いてください。
- ・定規が滑りやすいため、ずれないように押さえに注意してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30457

勢いあるブラシストロークとインパクトカラーで攻める。



30457 30458 クイックジョイナー STK13160

WWT30457

ストロークス


特殊掛率品

価格	1,600円/㎡ 1,750円/㎡(税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 91.5cm
機能性	
備考	寒水石 タイル寸法: 約121.1cm ⇄ 7.2cm 目地巾: 約3mm


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30458

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30458

勢いあるブラシストロークと
インパクトカラーで攻める。



30458 30457 クイックジョイナー STK13160

WWT30458


ストロークス

特殊掛率品


価格	1,600円/㎡ 1,750円/㎡(税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 91.5cm
機能性	
備考	寒水石 タイル寸法: 約121.1cm ⇄ 7.2cm 目地巾: 約3mm



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWWT30457

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

テマリ

SINCOL®

WWT30459

七宝と麻の葉の合わせた吉祥紋。



30459

WWT30459

テマリ


特殊掛率品

価格	1,900円/m 2,060円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.9cm
機能性	防かび
備考	パルプロック


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30460

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

テマリ

SINCOL®

WWT30460

七宝と麻の葉の合わせた吉祥紋。

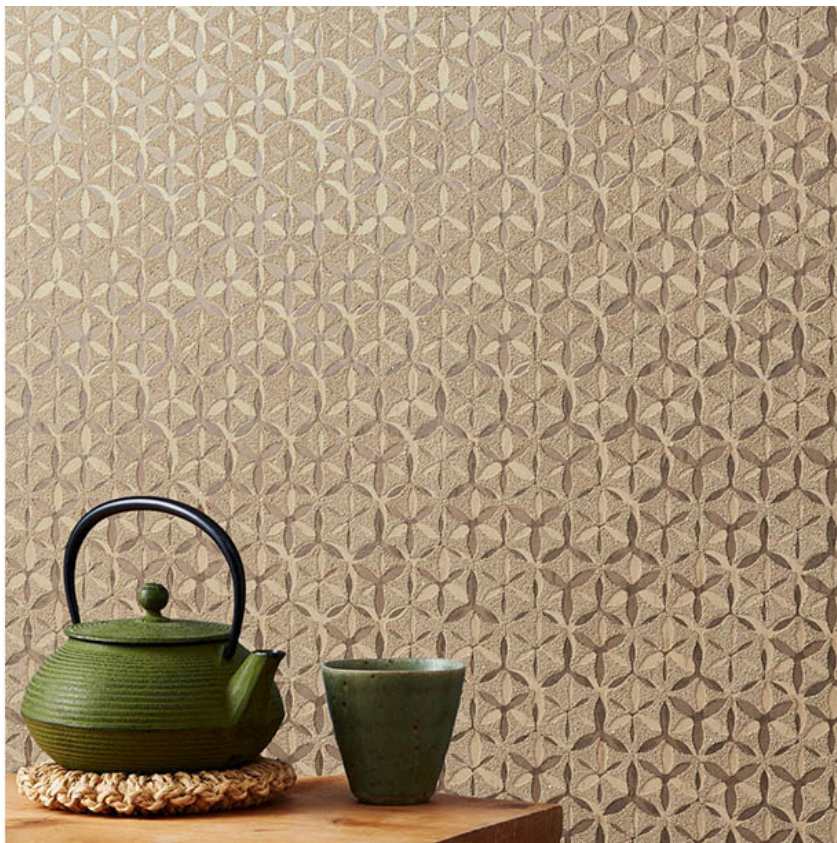


30460

WWT30460


テマリ

特殊掛率品

価格	1,900円/m 2,060円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 30.9cm
機能性	防かび
備考	パルプロック



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30459

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

万寿 (ばんじゅ)

SINCOL®

WWT30461

枝垂桜は長寿の木。
背景には伝統的な流水紋。



30461

WWT30461

万寿 (ばんじゅ)


特殊掛率品

価格	4,300円/㎡ 4,680円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 63.8cm ヨコ 92cm
機能性	防かび
備考	不織布×パルブロック

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30462

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

万寿 (ばんじゅ)

SINCOL®

WWT30462

枝垂桜は長寿の木。
背景には伝統的な流水紋。



30462

WWT30462

万寿 (ばんじゅ)


特殊掛率品

価格	4,300円/㎡ 4,680円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 63.8cm ヨコ 92cm
機能性	防かび
備考	不織布×パルブロック


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

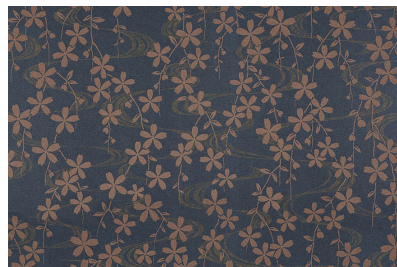

リピート画像



WWT30461

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後


- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、折りジワがつくと元には戻りません。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30463

霞の切れ間から覗くマイカの煌めきが
 明るい兆しを想わせる。

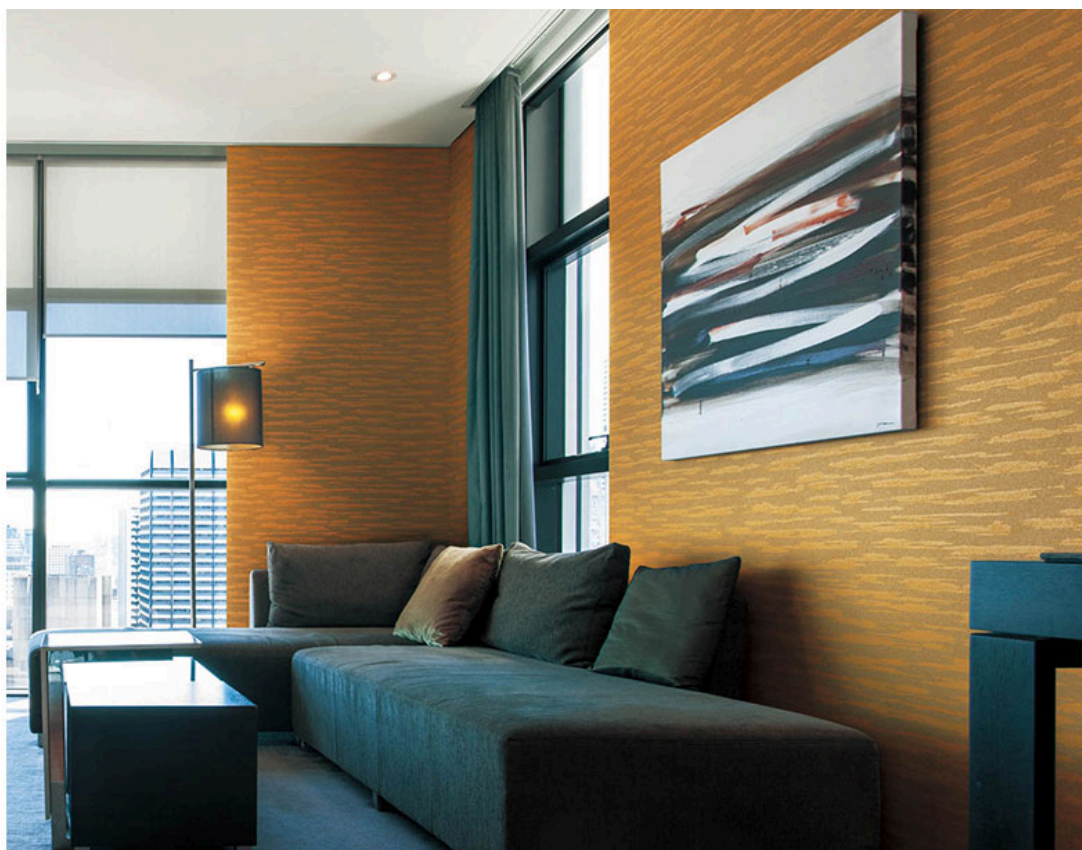

30463

WWT30463

キザシ


特殊掛率品

価格	3,100円/m 3,360円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別：2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック・マイカ

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30464

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・施工時または施工後、特にマイカ素材が落ちやすいので、お取り扱いにご注意ください。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

キザシ

SINCOL®

WWT30464

霞の切れ間から覗くマイカの煌めきが
明るい兆しを想わせる。



30464

WWT30464

キザシ

特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,360円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック・マイカ

有効期限 : 2026年12月まで




寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30463

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・施工時または施工後、特にマイカ素材が落ちやすいので、お取り扱いにご注意ください。
- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30465

漢字の一部をモチーフにしたデザイン。
書の持つ美しさを立体的に表現。



30465

WWT30465


書楽 (しよらく)

特殊掛率品

価格	2,400円/㎡ 2,590円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 93cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルプロック




生地画像

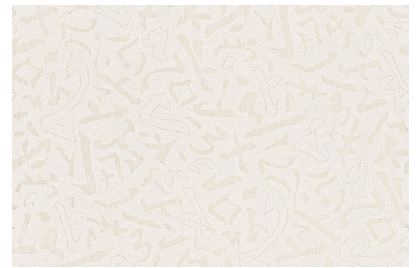

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30466

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

書楽 (しらく)

SINCOL®

WWT30466

漢字の一部をモチーフにしたデザイン。書の持つ美しさを立体的に表現。



30466


WWT30466

書楽 (しらく)

特殊掛率品

価格	2,400円/㎡ 2,590円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 93cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルブロック

有効期限 : 2026年12月まで




寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30465

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30467

雲と龍が埋め尽くし、シンプルな色使いながら
迫力ある空間に。



30467

WWT30467


雲龍 (うんりゅう)

特殊掛率品

価格	2,400円/㎡ 2,600円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm 1/2ステップ
機能性	防かび
備考	パルブロック



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30468

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

雲龍 (うんりゅう)

SINCOL®

WWT30468

雲と龍が埋め尽くし、シンプルな色使いながら
迫力ある空間に。




30468

WWT30468

雲龍 (うんりゅう)

特殊掛率品

価格	2,400円/m 2,600円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm 1/2ステップ
機能性	防かび
備考	パルプロック



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30467

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後


- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30469

満月の夜を思わせるような、おぼろげな輝きの中で揺らぐすすき柄。

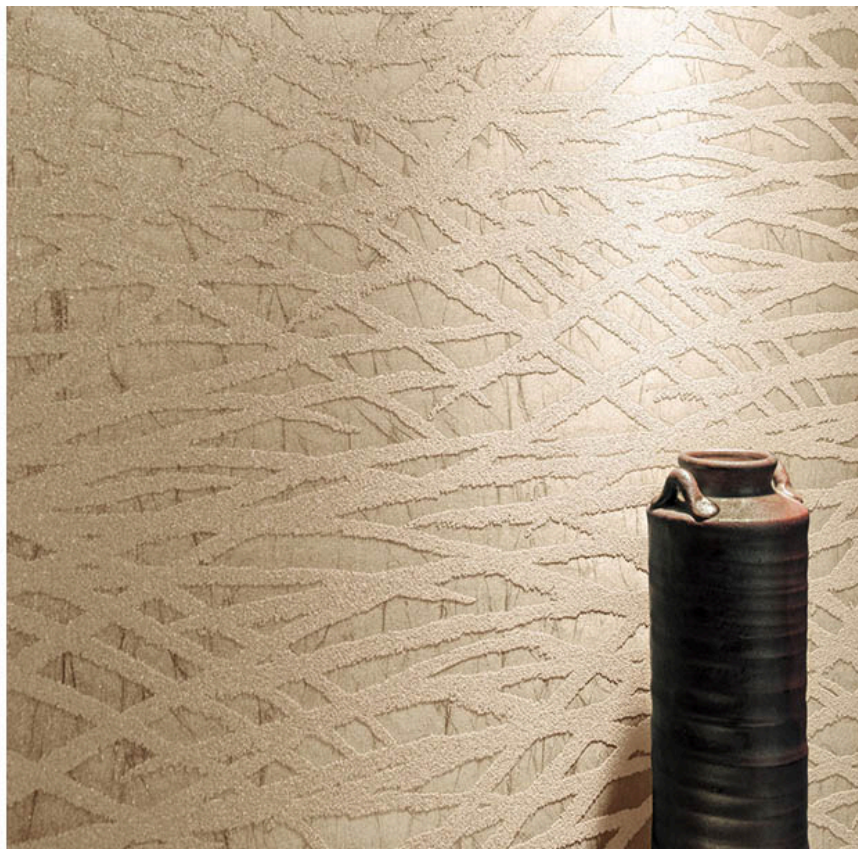

30469

WWT30469


月見（つきみ）

特殊掛率品

価格	2,450円/m 2,650円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃（防火種別：2-1）
材料区分	無機質系壁紙
巾／巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルプロック



生地画像

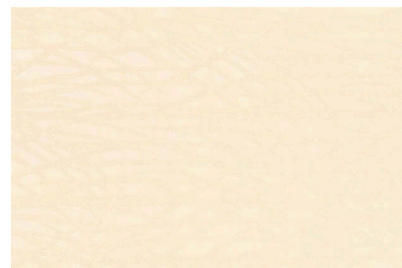

リピート画像

有効期限：2026年12月まで



WWT30470



WWT30471



WWT30472

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

月見（つきみ）

SINCOL®

WWT30470

満月の夜を思わせるような、
おぼろげな輝きの中で揺らぐすすき柄。

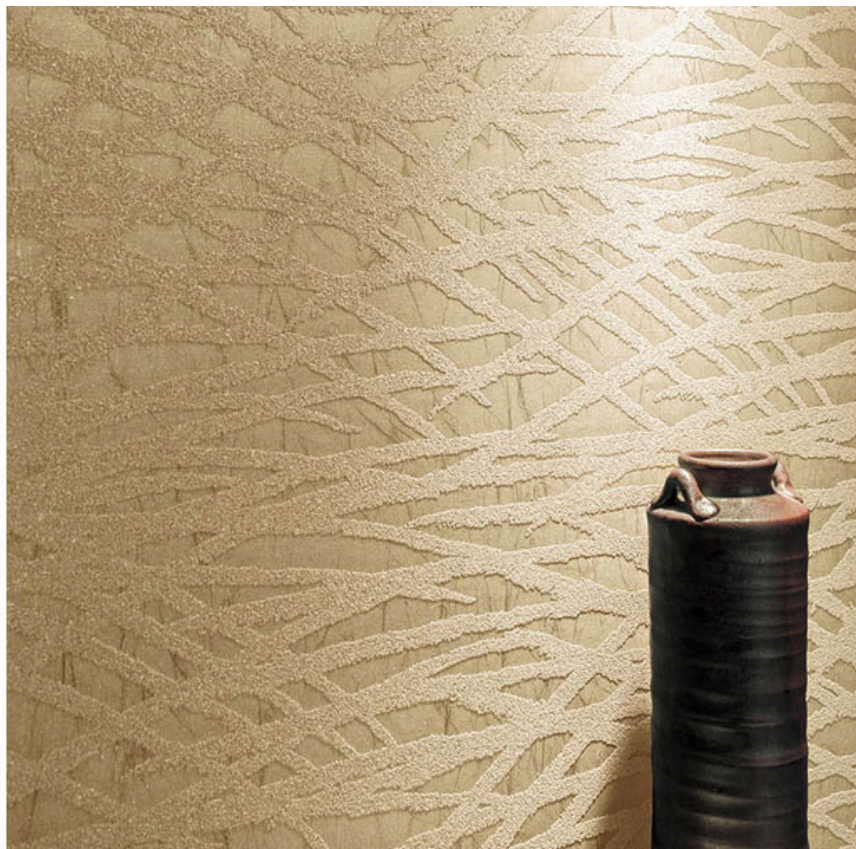


30470

WWT30470


月見（つきみ）

特殊掛率品

価格	2,450円/m 2,650円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃（防火種別：2-1）
材料区分	無機質系壁紙
巾／巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルプロック




生地画像



リピート画像

有効期限：2026年12月まで



WWT30469



WWT30471



WWT30472

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30471

満月の夜を思わせるような、
おぼろげな輝きの中で揺らぐすすき柄。



30471 奥壁30355

WWT30471

月見 (つきみ)

特殊掛率品

価格	2,450円/m 2,650円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルプロック



寄り写真



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30469



WWT30470



WWT30472

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30472

満月の夜を思わせるような、
おぼろげな輝きの中で揺らぐすすき柄。



30472

WWT30472

月見 (つきみ)

特殊掛率品

価格	2,450円/㎡ 2,650円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	和紙×パルプロック



寄り写真




生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30469



WWT30470



WWT30471

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30473

地層からインスピレーションを受けた
 豪快な流れと煌めく素材。



30473

WWT30473

スペクタクル

特殊掛率品

価格	1,900円/㎡ 2,060円/㎡(税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30474

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30474

地層からインスピレーションを受けた
豪快な流れと煌めく素材。



30474

WWT30474

スペクタクル

特殊掛率品

価格	1,900円/m 2,060円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30473

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

テルラ

SINCOL®

WWT30475

土壁のような自然で素朴な風合い。




30475

WWT30475


テルラ

特殊掛率品


価格	1,200円/m 1,300円/m ² (税別)
価格ランク	AB
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	珪石



寄り写真




生地画像

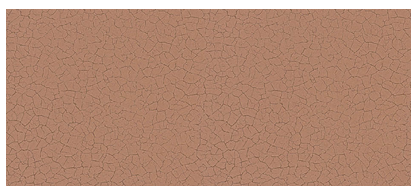

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30476

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

テルラ

SINCOL®

WWT30476

土壁のような自然で素朴な風合い。

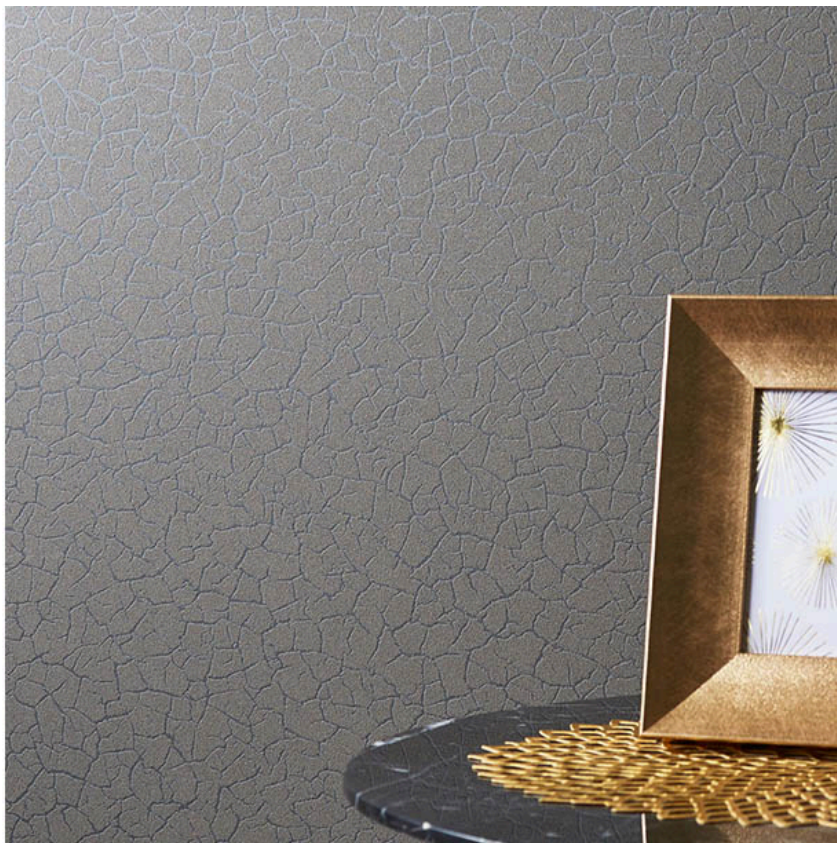


30476

WWT30476


テルラ

特殊掛率品

価格	1,200円/m 1,300円/m ² (税別)
価格ランク	AB
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 92.5cm
機能性	防かび
備考	珪石



生地画像

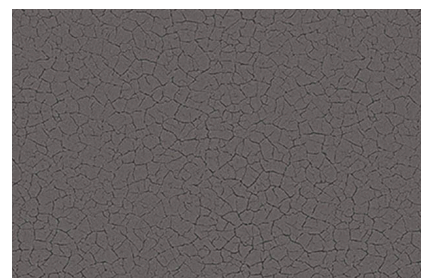

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30475

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

ファーデン

SINCOL®

WWT30477

無
尽
に
広
が
る
線
は
光
る
糸
の
よ
う
。

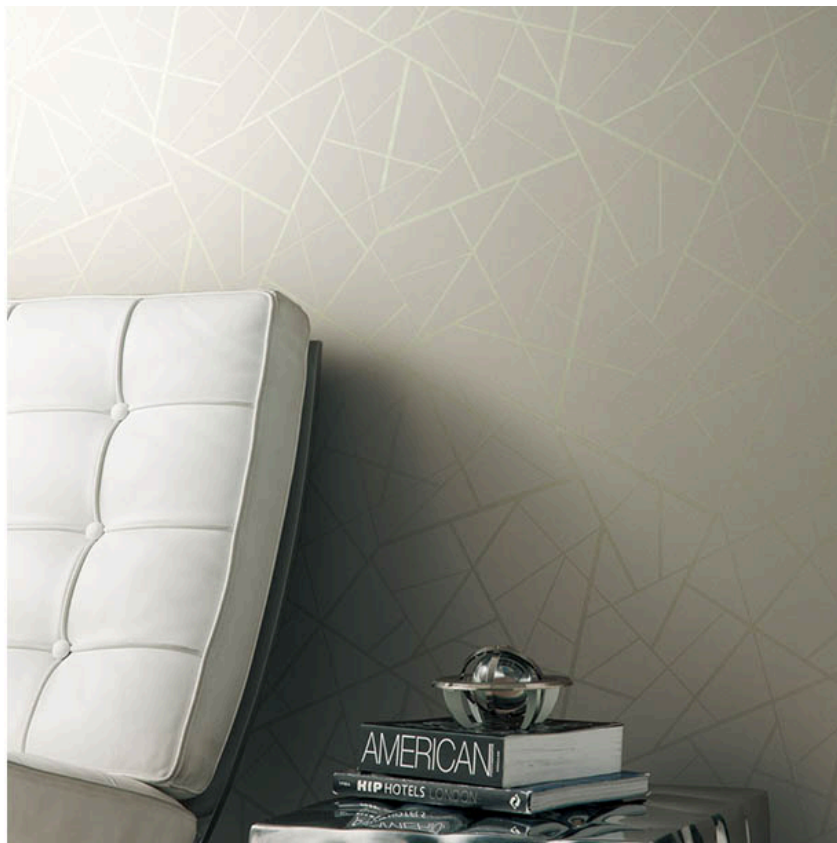


30477

WWT30477


ファーデン

特殊掛率品

価格	1,900円/m 2,080円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 45.8cm
機能性	
備考	パルプロック



生地画像

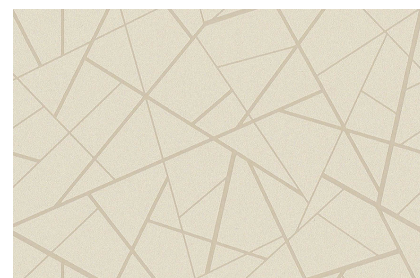

リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30478

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30478

無
尽
に
広
がる
線
は
光
る
糸
の
よ
う
。



30478 クイックジョイナー STK13160

WWT30478

ファーデン

特殊掛率品

価格	1,900円/m 2,080円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 45.8cm
機能性	
備考	パルプロック


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

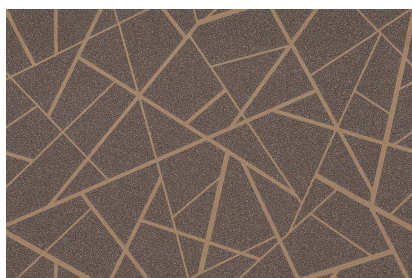

リピート画像



WWT30477

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きいたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

コンダクタ

SINCOL®

WWT30479

音楽のように
点と線のリズムが重なる。



30479 コーナー用ジョイナー STK13161

WWT30479

コンダクタ


特殊掛率品

価格	1,500円/㎡ 1,640円/㎡(税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64.2cm ヨコ 46cm
機能性	透湿
備考	パルプロック

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30480

木々が見立てて。
木々が囁くように瞬くマイカを



30480

WWT30480

コダマ

特殊掛率品

価格	2,150円/㎡ 2,320円/㎡(税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 46.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック・マイカ


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30481



WWT30482

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30481

木々が見立てて。
木々が囁くように瞬くマイカを



30481

WWT30481


コダマ

特殊掛率品

価格	2,150円/㎡ 2,320円/㎡(税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 46.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック・マイカ



生地画像

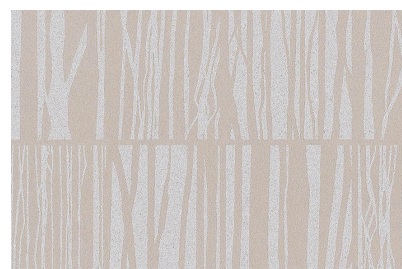


リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30480



WWT30482

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後


- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30482

木々が見立てて。
木々が囁くように瞬くマイカを

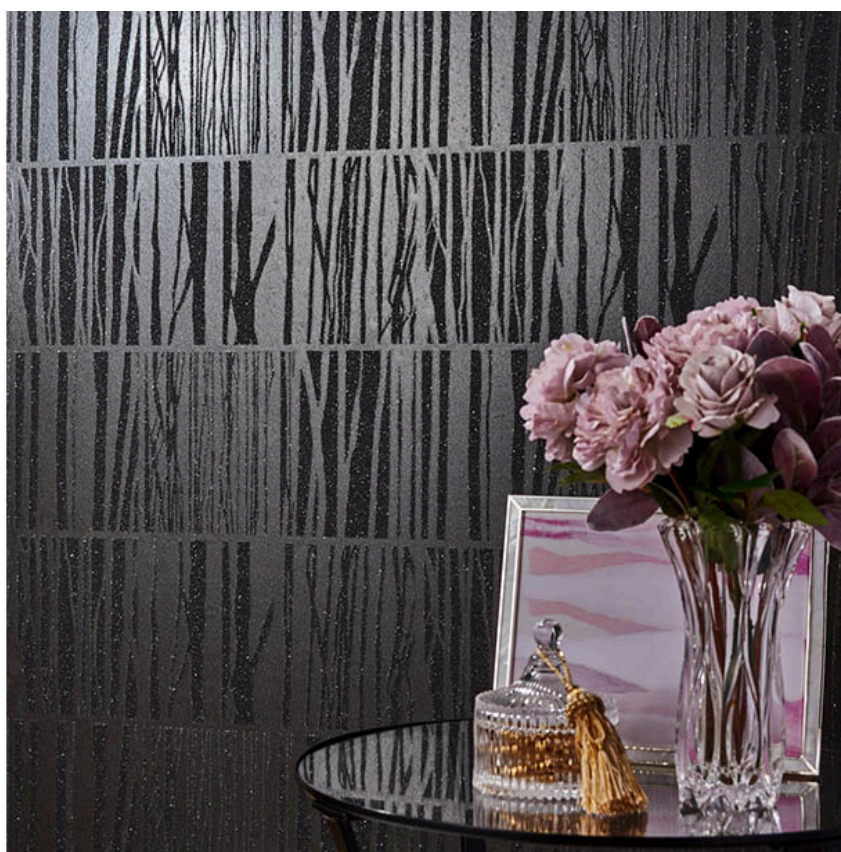

30482

WWT30482

コダマ

特殊掛率品

価格	2,150円/㎡ 2,320円/㎡(税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 40cm ヨコ 46.5cm
機能性	防かび
備考	パルプロック・マイカ



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30480



WWT30481

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30483

デザインテージのような風合いの
ダマスク柄。



30483

WWT30483

リコルド


特殊掛率品

価格	2,950円/m 3,180円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46.4cm
機能性	防かび
備考	もみ殻

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷりと水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30484

クラシックを装う、
モザイクタイルのような表情。



30484

WWT30484

オリエンタ

特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,450円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾90cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 30cm
機能性	防かび
備考	パルプロック

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30485



WWT30486

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。
- ・ライン柄で柄合せした場合、凹凸の地模様柄は合致しません。

WWT30485

クラシックを装う、
モザイクタイルのような表情。



30485

WWT30485

オリエンタ

特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,450円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾90cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 30cm
機能性	防かび
備考	パルプロック

有効期限 : 2026年12月まで



生地画像



リピート画像



WWT30484



WWT30486

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。
- ・ライン柄で柄合せした場合、凹凸の地模様柄は合致しません。

WWT30486

クラシックを装う、
モザイクタイルのような表情。



30486

WWT30486

オリエンタ

特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,450円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	準不燃 (防火種別: 2-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾90cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 30cm
機能性	防かび
備考	パルプロック



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30484



WWT30485

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。
- ・ライン柄で柄合せした場合、凹凸の地模様柄は合致しません。

WWT30487

浮かび上がるレースパターンが
エレガントな趣を添える。



30487

WWT30487

マジョリカ

特殊掛率品

価格	2,150円/㎡ 2,320円/㎡(税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 31cm
機能性	防かび
備考	寒水石


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30488

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項


- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

マジヨリカ

SINCOL®

WWT30488

浮かび上がるレースパターンが
エレガントな趣を添える。

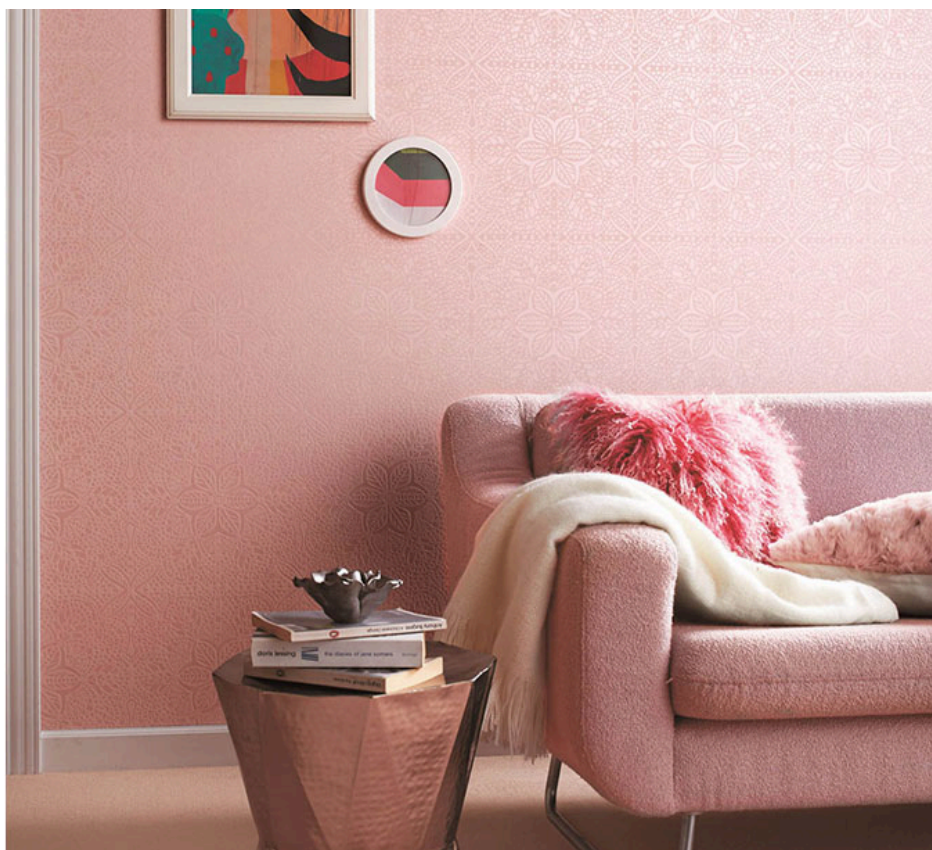

30488

WWT30488

マジヨリカ


特殊掛率品

価格	2,150円/m 2,320円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 31cm
機能性	防かび
備考	寒水石


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30487

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期5～15分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキ、また素材が落ちやすくなる原因となります。

WWT30489

ぶかぶか
浮かぶしやぼん玉。



30489

WWT30489

ビュル・デ・サボン


特殊掛率品

価格	2,150円/m 2,340円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 10.7cm ヨコ 10.2cm
機能性	透湿 防かび
備考	パルプロック×レインボーグリッター


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30490

ひら
ひら
舞う
蝶々。




30490

WWT30490

パピヨン

特殊掛率品

価格	2,250円/m 2,460円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 91.5cm
機能性	透湿 防かび
備考	パルプロック×レインボーグリッター



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30491

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30491

ひらひら舞う蝶々。



30491

WWT30491

パピヨン

特殊掛率品

価格	2,250円/m 2,460円/m ² (税別)
価格ランク	C
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾91.5cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 91.5cm
機能性	透湿 防かび
備考	パルブロック×レインボーグリッター


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像

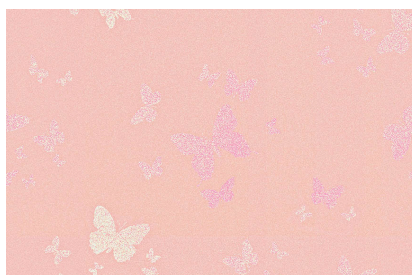

リピート画像



WWT30490

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したり素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ベラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・糊が馴染むまでは固く感じます。冬期は室温を上げて施工してください。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

ハイライター

SINCOL®

WWT30492

一目見れば忘れない、
蛍光カラーの鮮やかさ。



30492

WWT30492

ハイライター


特殊掛率品

価格	1,600円/㎡ 1,740円/㎡(税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46cm 無地張り可
機能性	
備考	寒水石


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30493

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

ハイライター

SINCOL®

WWT30493

一目見れば忘れない、
蛍光カラーの鮮やかさ。



30493

WWT30493

ハイライター


特殊掛率品

価格	1,600円/㎡ 1,740円/㎡(税別)
価格ランク	B
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-1)
材料区分	無機質系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 32cm ヨコ 46cm 無地張り可
機能性	
備考	寒水石


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30492

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。
- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30494

最上級の煌めき。
気持ちを高揚させる、



30494

WWT30494

パレード


特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,370円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ -cm ヨコ 0.9cm
機能性	
備考	カラーグリッター


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



リピート画像



生地画像



WWT30495



WWT30496

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、塗布角度に方向性があり、光線の影響で色差が生じることがあります。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

WWT30495

最上級の煌めき。
気持ちを高揚させる、



30495


WWT30495

パレード


特殊掛率品

価格	3,100円/㎡ 3,370円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ -cm ヨコ 0.9cm
機能性	
備考	カラーグリッター

有効期限 : 2026年12月まで



生地画像



リピート画像



WWT30494



WWT30496

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損した素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、塗布角度に方向性があり、光線の影響で色差が生じることがあります。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

WWT30496

最上級の煌めき。
気持ちを高揚させる、



30496


WWT30496

パレード


特殊掛率品

価格	3,100円/m 3,370円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	非防火
材料区分	
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ -cm ヨコ 0.9cm
機能性	
備考	カラーグリッター

有効期限 : 2026年12月まで



生地画像



リピート画像



WWT30494



WWT30495

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・素材の特性上、塗布角度に方向性があり、光線の影響で色差が生じることがあります。
- ・オープンタイムは10分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。
- ・2巾を施工しジョイント部で色差が気になる場合、リバース施工で色差が緩和されることがあります。

WWT30497

煌めくラインが繋ぐ
ダイヤパターン。



30497 クイックジョイナー STK13112

WWT30497

ルラシオン

特殊掛率品

価格	2,350円/㎡ 2,550円/㎡(税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 5.8cm ヨコ 5.8cm
機能性	透湿 防かび
備考	寒冷紗×グリッター

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



寸法入りリピート画像



生地画像



WWT30498



WWT30499

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後


- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

WWT30498

煌めくラインが繋ぐ
ダイヤパターン。

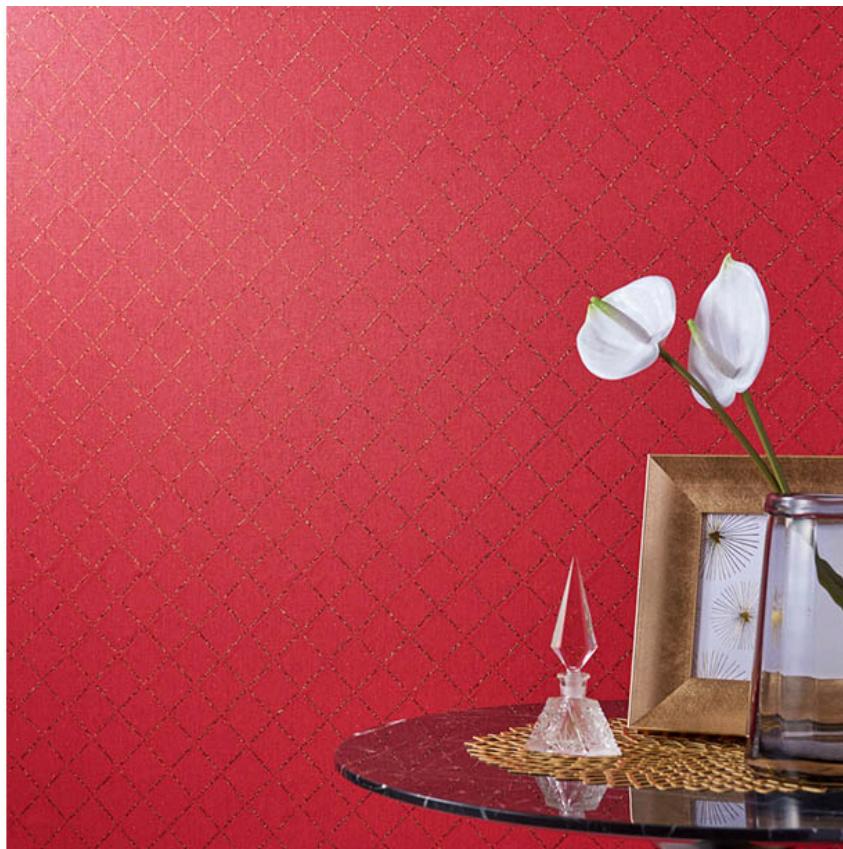


30498

WWT30498

ルラシオン

特殊掛率品

価格	2,350円/m 2,550円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 5.8cm ヨコ 5.8cm
機能性	透湿 防かび
備考	寒冷紗×グリッター



生地画像



寸法入りリピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30497



WWT30499

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

ルラシオン

SINCOL®

WWT30499

煌めくラインが繋ぐ
ダイヤパターン。



30499

WWT30499

ルラシオン

特殊掛率品

価格	2,350円/m 2,550円/m ² (税別)
価格ランク	D
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-3)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92.5cm x 50m巻
リピート	タテ 5.8cm ヨコ 5.8cm
機能性	透湿 防かび
備考	寒冷紗×グリッター



生地画像



寸法入りリピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30497



WWT30498

ふりまき素材壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色差が生じることがあります。
- ・施工時または施工後に素材が落ちることがあります。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。

施工時

- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにして相剥ぎを防いでください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、固く絞ったスポンジで叩くようにした後、乾いた布で丁寧に拭き取ってください。
- ・糊汚れがあると変色の原因になります。糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・ふりまき素材壁紙は水分を含むと柔らかくもろくなります。糊付け後はゆっくり伸ばしてください。天井への施工は破損したリ素材が落ちてしまう可能性がありますので十分ご注意ください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛を使用してください。金ペラや硬いローラーは使用しないでください。
- ・カッターの刃は常に鋭利な状態で使用してください。

施工後

- ・張り替え等で剥がす際は、表面にたっぷり水打ちをして、裏打ち紙にまで湿り気を与える、または剥がし剤を使用すると比較的剥がしやすくなります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは夏期10～20分、冬期25～35分が目安です。長時間おくと相剥ぎや目スキの原因となります。

空合（そらあい）

SINCOL®

WWT30551

時間を経て移りゆく
空模様のような色変化を楽しむ。



30551

WWT30551

空合（そらあい）

特殊掛率品

価格	75,000円/本 26,730円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3.05m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 金属屑×デジタルプリント



寄り写真



生地画像



WWT 30551

手加工品のため、柄合せはできません。
均一でない味わいがあります。製品には
有効巾を示す印が入っております。

寸法入りリピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30552

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。


個別の注意事項

- ・オープンタイムは5分が目安です。
- ・汗や糊がつくと変色することがあります。付いたら水を含んだタオルで拭き取り、残った水分をよく絞ったタオルで拭き取ってください。
- ・手加工品のため、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。製品には有効巾を示す印が入っております。

施工のポイント

- ・製品には下記の通り、天地表記、有効寸法ライン（トンボ）、ジョイントガイドラインが入っております。

天地表記

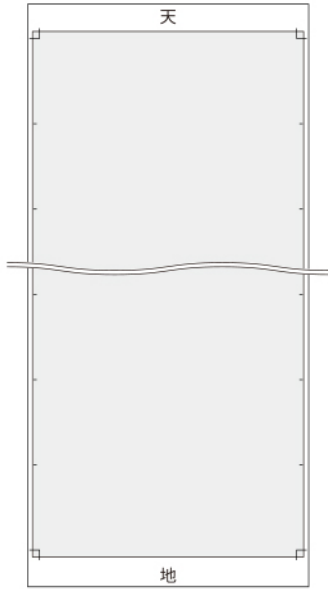

有効寸法を示すライン

有効寸法：W920×H3050mm

こちらのトンボ位置を目安にカットしてください。

ジョイントガイドライン

約305mm毎に入っております。

上記ラインを目安に、施工を行ってください。

※ベースが手加工品のため、完璧な柄合せはできません。

空合（そらあい）

SINCOL®

WWT30552

時間を経て移りゆく
空模様のような色変化を楽しむ。



30552

WWT30552

空合（そらあい）

特殊掛率品

価格	75,000円/本 26,730円/m ² (税別)
価格ランク	SS
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別：1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 3.05m巻
リピート	
機能性	
備考	HAND MADE 手加工品 金属屑×デジタルプリント

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



WWT 30552

手加工品のため、柄合せはできません。
均一でない味わいがあります。製品には
有効性を示す印が入っております。

寸法入りリピート画像



WWT30551

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きなたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15~20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。


個別の注意事項

- ・オープンタイムは5分が目安です。
- ・汗や糊がつくと変色することがあります。付いたら水を含んだタオルで拭き取り、残った水分をよく絞ったタオルで拭き取ってください。
- ・手加工品のため、柄合せはできません。均一でない味わいがあります。製品には有効巾を示す印が入っております。

施工のポイント

- ・製品には下記の通り、天地表記、有効寸法ライン（トンボ）、ジョイントガイドラインが入っております。

天地表記

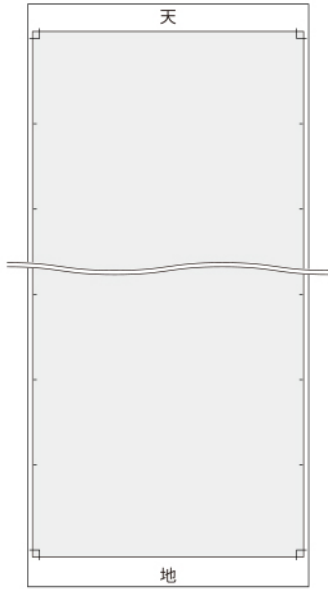

有効寸法を示すライン

有効寸法：W920×H3050mm

こちらのトンボ位置を目安にカットしてください。

ジョイントガイドライン

約305mm毎に入っております。

上記ラインを目安に、施工を行ってください。

※ベースが手加工品のため、完璧な柄合せはできません。

ジーノ

SINCOL®

WWT30553

味わい深い風合いのプリントで表現した
大小の箔貼りデザイン。




30553

WWT30553


ジーノ

特殊掛率品

価格	3,700円/㎡ 4,030円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92cm
機能性	
備考	金属箔



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWWT30554



WWWT30555

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15~20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5~10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10~20%混入してください。

ジーノ

SINCOL®

WWT30554

味わい深い風合いのプリントで表現した
大小の箔貼りデザイン。



30554

WWT30554


ジーノ

特殊掛率品

価格	3,700円/m 4,030円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92cm
機能性	
備考	金属箔



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30553



WWT30555

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。

ジーノ

SINCOL®

WWT30555

味わい深い風合いのプリントで表現した
大小の箔貼りデザイン。



30555

WWT30555

ジーノ


特殊掛率品

価格	3,700円/m 4,030円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64cm ヨコ 92cm
機能性	
備考	金属箔


有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30553



WWT30554

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15~20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5~10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10~20%混入してください。

水柳 (すいりゅう)

SINCOL®

WWT30556

墨絵をイメージした、
流れるような勢いと静寂。




30556

WWT30556

水柳 (すいりゅう)

特殊掛率品

価格	4,100円/㎡ 4,460円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64.5cm ヨコ 45.9cm
機能性	
備考	金属箔



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30557

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。

水柳 (すいりゅう)

SINCOL®

WWT30557

墨絵をイメージした、
流れるような勢いと静寂。



30557

WWT30557

水柳 (すいりゅう)

特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,460円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾92cm x 50m巻
リピート	タテ 64.5cm ヨコ 45.9cm
機能性	
備考	金属箔

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30556

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。

ハナトトリ

SINCOL®

WWT30558

自然の美しさを一層エレガントに
引き立てる箔の輝き。



30558

WWT30558

ハナトトリ

特殊掛率品

価格	4,100円/㎡ 4,410円/㎡(税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64.4cm ヨコ 93cm
機能性	
備考	金属箔

有効期限 : 2026年12月まで



寄り写真



生地画像



リピート画像



WWT30559



WWT30560

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。

ハナトトリ

SINCOL®

WWT30559

自然の美しさを一層エレガントに
引き立てる箔の輝き。



30559

WWT30559

ハナトトリ

特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,410円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64.4cm ヨコ 93cm
機能性	
備考	金属箔



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30558



WWT30560

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。

WWT30560

自然の美しさを一層エレガントに
引き立てる箔の輝き。



30560

WWT30560

ハナトトリ

特殊掛率品

価格	4,100円/m 4,410円/m ² (税別)
価格ランク	S
防火性能	不燃 準不燃 (防火種別: 1-6)
材料区分	紙系壁紙
巾/巻	巾93cm x 50m巻
リピート	タテ 64.4cm ヨコ 93cm
機能性	
備考	金属箔



生地画像



リピート画像

有効期限 : 2026年12月まで



WWT30558



WWT30559

箔壁紙 共通の注意事項

選択上の注意

- ・素材の特性上、ジョイント部に色ムラが生じることがあります。
- ・金属板等非吸水性の下地には施工しないでください。
- ・水が直接かかる場所への使用は避けてください。さびや変色の原因になります。

施工時

- ・商品の厚みが薄いため、下地は十分に平滑にしてください。
- ・変色を避けるため、シーラー処理は必ず行ってください。
- ・表面に糊が付着しないようご注意ください。表面に糊が付着した場合は、きれいな布で素早く拭き取ってください。
- ・糊付け後は折りジワが付かないように大きくたたみ、重ね置きはしないでください。
- ・撫で付けは柔らかい刷毛で行い、横方向に強くしごかないでください。表面を強く擦ると光沢感にムラが生じることがあります。
- ・撫で付けで壁紙がたわんだ際などにシワが付かないようご注意ください。素材の特性上、シワが付くと元に戻りません。
- ・金ペラや硬いローラーは使用しないでください。鋭い薄刃のカッターを使用してください。
- ・カッターの刃の角度は15～20°の角度を保ってカットすると、比較的ジョイント部が目立ちにくく仕上がります。

個別の注意事項

- ・オープンタイムは5～10分が目安です。素材の特性上、エアーや水分が抜けにくく、低温時にふくれが生じることがあります。
- ・低温時に施工する場合、オープンタイムは長めにとってください。
- ・糊は濃いめに、塗布量は多めにしてください。場合によりエチレン酢ビ系接着剤を10～20%混入してください。