

SLISTONE® スライストーン

特殊掛率品

スライストーンは、天然石をドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。
色・凹凸・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。

本物の質感

天然石だから出せる石の重厚な質感。
上質な空間を手軽に演出することができます。



自在に曲がる

スライストーンは曲面施工が可能です。
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。




優れた耐久性と耐水性

表面強度にも優れており、
耐水性もあるので水廻りにも適しています。



商品についての詳細および施工上の注意はシンコールグループHPのスライストーン商品詳細ページをご覧ください。

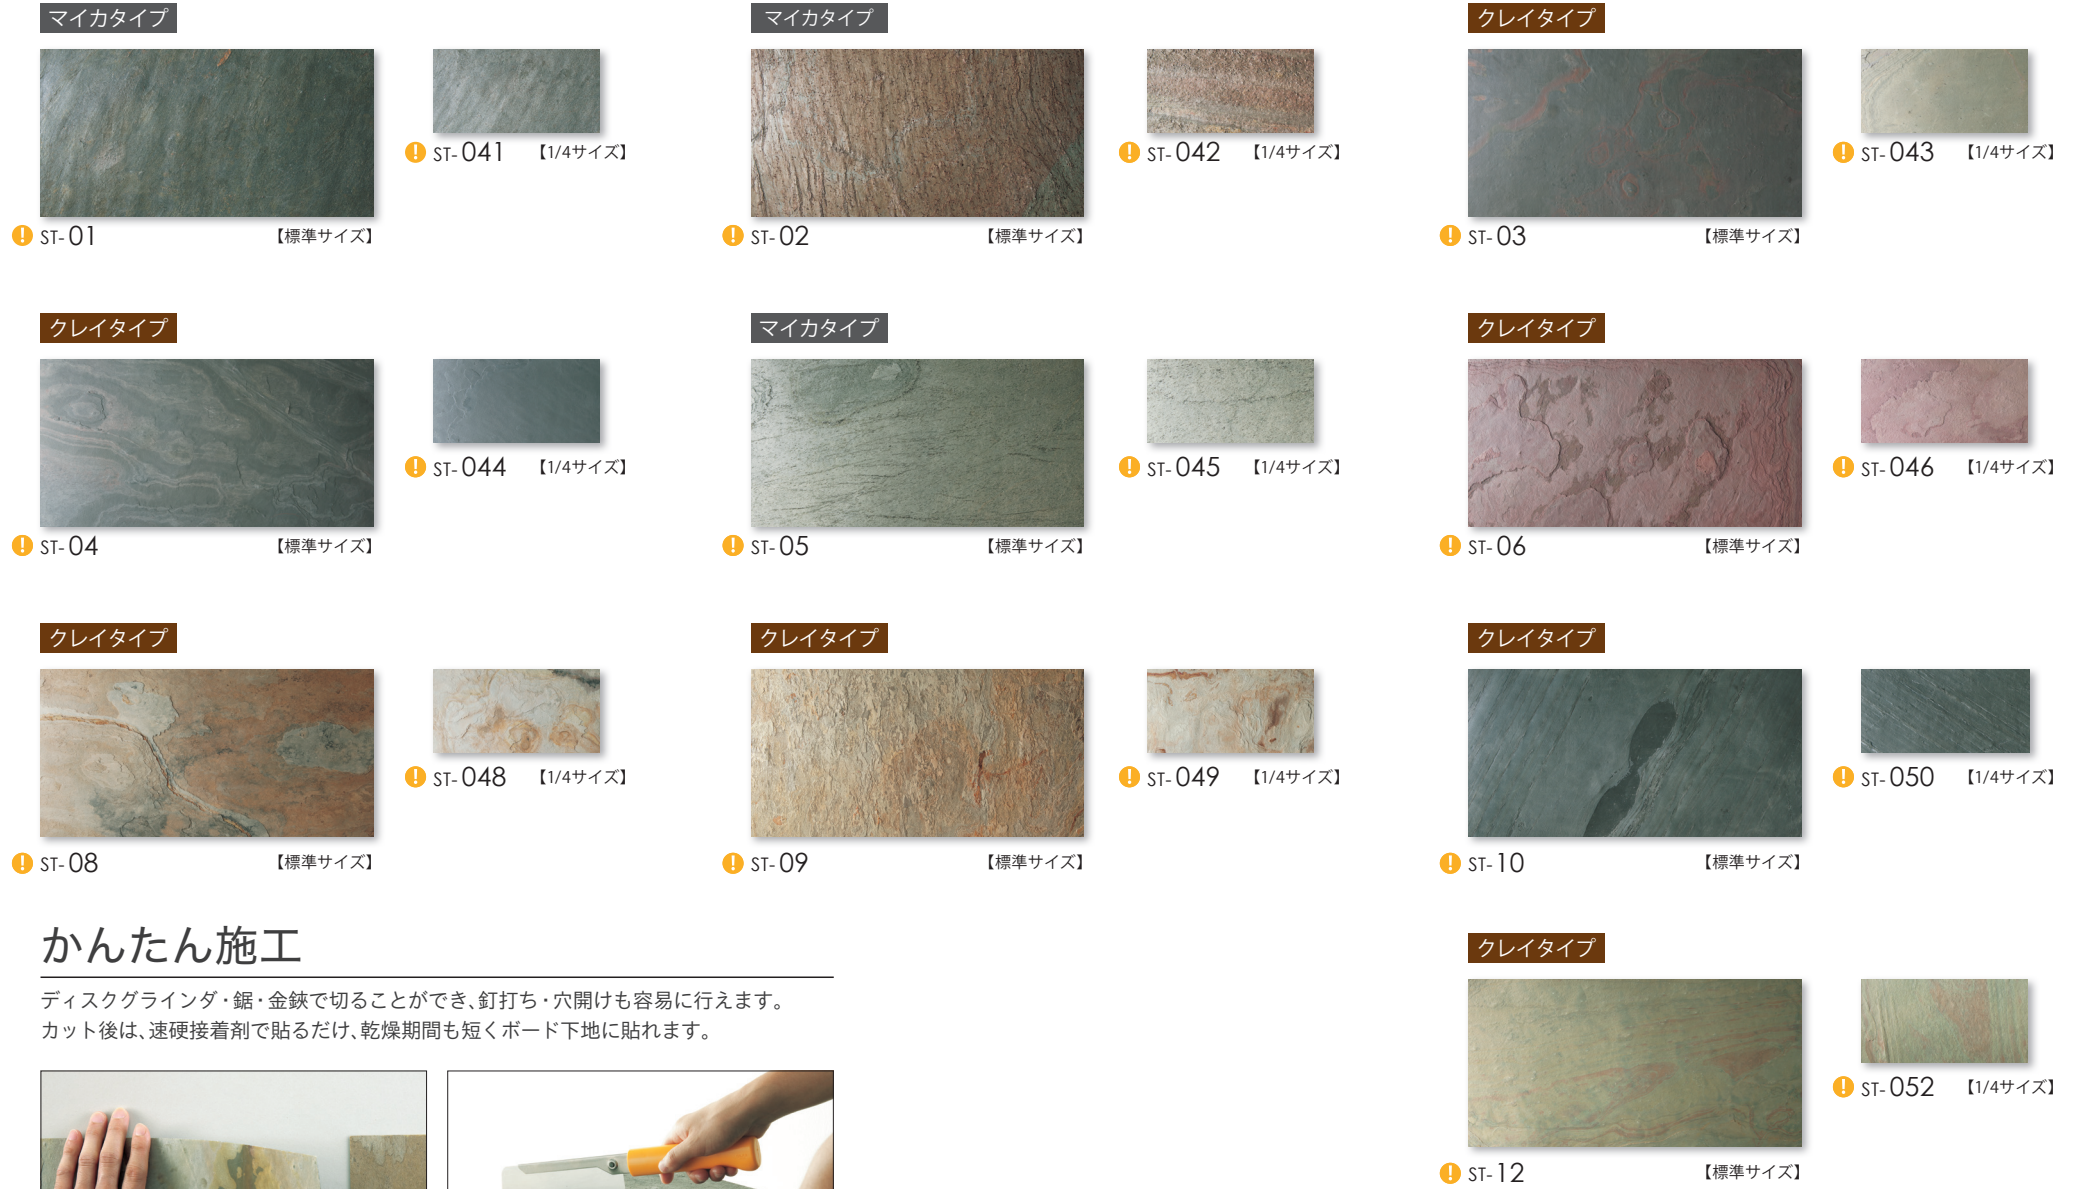

かんたん施工

ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち・穴開けも容易に行えます。
カット後は、速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。



マイカタイプ

宝石に似た輝き。マイカできており、独特の高級感があります。
見る角度によって表情が変わります。

クレイタイプ

マットな質感。粘土質の粉体できており、自然な色、凹凸、模様が1枚として
同じものはありません。

●スライストーンの説明およびメンテナンス・施工上の注意はシンコールグループHPのスライストーン商品詳細ページをご参照ください。
表示価格はすべて消費税および工事費別です。施工費は壁紙と異なります。

ST-01~06・08~10・12 【標準サイズ】

非防火

特殊掛率品

枚売り 12,000円

1枚：1220×610mm(±5mm)
厚さ：1.2~1.8mm 重量：1.5~1.9kg
裏面：FRP(繊維強化プラスチック)

ST-041~046・048~050・052 【1/4サイズ】

非防火

特殊掛率品

枚売り 4,000円

1枚：600×300mm(±5mm)
厚さ：1.2~1.8mm 重量：0.4~0.5kg
裏面：FRP(繊維強化プラスチック)

スライストーンは色、凹凸、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。
カットサンプル、現物サンプル(有償)などでご確認ください。
輸入品につき、予告なく価格変更、仕様変更、廃番とさせていただきますので予めご了承ください。
在庫と納期を当社営業担当にお問合せください。



スライストーン 施工上の注意／商品説明

マイカタイプ 宝石に似た輝き。マイカできており、独特の高級感があります。見る角度によって表情が変わります。

クレイタイプ マットな質感。粘土質の粉体できており、自然な色、凹凸、模様が1枚として同じものはありません。

ST-01～06・08～10・12 【標準サイズ】

非防火

1枚: 1220×610mm(±5mm)、厚さ: 1.2～1.8mm
重量: 1.5～1.9kg、裏面: FRP(繊維強化プラスチック)

施工動画▶
基本施工方法
はこちらから



ST-041～046・048～050・052 【1/4サイズ】

非防火

1枚: 600×300mm(±5mm)、厚さ: 1.2～1.8mm
重量: 0.4～0.5kg、裏面: FRP(繊維強化プラスチック)

設計・選択上の注意

- スライストーンは色、凹凸、模様、厚さ、重さが想像以上に1枚1枚異なります。
- 印刷の特性上、掲載写真は実際の商品とは色が多少異なります。カットサンプル、現物サンプル(有償)などでご確認ください。
- スライストーンの角部は必ずしも直角になっていない場合がありますのでご注意ください。
- 高温、高熱、油などに接するような場所や化学的な影響を受ける恐れのある場所には使用しないでください。変色や破損する恐れがあります。
- スライストーンの施工時には、目地(3～5mm)を取ってください。専用目地テープ(別売)をご利用ください。
- スライストーンは天然ものですので下地の状態(不陸等)によってスライストーン間に数ミリ程度の隙間があく場合があります。
- スライストーンは石粉が落下する場合があります。食卓、食品などに接する箇所への使用は控えてください。
- スライストーンは目地をとって施工しますので、仕上りイメージが施工写真と若干異なる場合があります。
- 輸入品につき、予告なく価格変更、仕様変更、廃番とさせていただきますのであらかじめご了承ください。
- お見積りは、品番、数量、納期、納品先などご記入の上お問合せください。
- 価格には消費税、運賃、施工費は含まれておりません。

納期に関して

- 掲載商品は常時在庫を原則としていますが、一時的に品切れを生じることがあります。あらかじめ在庫と納期を弊社営業担当者にご確認ください。輸入商品につき、国内在庫が無い場合は、納期まで多少のお時間を要する場合があります。

使用上の注意

- スライストーンの形状および性質上、液体が染み込んでシミになる場合があります。タイルと同様の水洗いは行わないでください。
- 食用油、クレヨン、口紅などの付着する場所に使用する際は、スライストーン表面にクリヤーコートをおすすめします。
- 屋外、浴室、床、高温高熱、暖炉、ストーブの近く、キッチンの火の近く、油のかかる場所には使用できません。通気の悪いところでは、定期的な窓開けなどの十分な換気対策をお願いします。
- 施工面に強く触れると肌を傷付ける可能性がありますので、注意してください。

運搬・保管上の注意

- 運搬、荷積み、荷降ろしの際には製品角部、小口の損傷の無いようにしてください。
- 製品の手運びの際には、なるべく製品を小端立てにしてください。水平にして運ぶと、製品の破損が発生する恐れがあります。
- 製品を車両で運搬する場合は、できるだけ平積みしてください。
- 現場での製品保管は直射日光を避けてください。
- 現場での製品保管は平ら(水平)な場所に保管してください。また、高さ1mを超えるような積み保管、製品の立てかけ保管はしないでください。

廃棄上のご注意

- 施工後の残材を産業廃棄物として処理する場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処分を委託してください。




スライストーン 施工上の注意／商品説明

施工

● 施工前に、必ず墨出しを行ってください。


- レーザー光、曲尺などを用いて、寸法通りmm単位で狂いのないよう丁寧に行ってください。
- 目地仕上げにしてください。目地幅は3～5mmが目安です。突き付け施工は避けてください。
- 接着剤を塗ってから直ちに貼ってください。(貼り付け可能時間目安 23℃ 10分以内施工環境により異なります。) 貼り付け後は手直しができないので注意してください。
- 貼り付けはmm単位で正確に行ってください。
- あて木を当て、プラスチックハンマーやゴムハンマーでスライストーンの表面を軽く叩き、下地とスライストーンの浮きがないように圧着してください。
- 目地仕上げは専用目地テープがあります。副資材をご覧ください。
- 他の壁材や床の取り合い部分は5～10mmの隙間をあけてシリコン系シーリング剤を打設してください。アークシール S-200(タイルメント)をおすすめします。
- 曲面に貼る場合、R=400(半径)が目安です。
- 曲面に貼る場合、短辺の両端に両面テープと接着剤を追加してください。
- 天井に貼る場合、ビス留め、釘などで必ず下地材に支持されるようスライストーンを固定してください。釘打ちは経年にて緩みなどが生じる場合があります。
- スライストーンを切った後の小口はサンドペーパーまたはトリマーで面取りを行ってください。
- スイッチボックスがある場合、壁紙施工と同じようにスライストーンを切り除いてください。
- 出隅に使用する場合、視界に入り易い面を1～2mm長めに出すことでもう一方の小口を隠すことができます。(図1参照)
- 寒冷期施工する場合、室温5℃以上としてください。
- スライストーンにクリヤーコートをした後の曲面への施工は避けてください。(ヒビ割れが生じることがあります。)



施工上の注意

下地

- 適用下地は合板・石膏ボード等。
- 下地は不陸のないように平滑に仕上げてください。下地材表面のホコリ、ゴミ、油、水分、サビなどは接着不良の原因となりますので取り除いてください。
- 曲面への施工も可能です。(R=400程度)
- リフォームなど下地に壁紙が張ってある場合、壁紙を剥がしてから施工してください。壁紙を剥がすことで下地の表面強度の低下が考えられる場合は、補修を行ってください。
- 下地材が油で汚れていたり、ペンキ塗装をされている場合は新規に下地をつくるか、塗装を除去してから施工してください。



丸柱や曲面への施工も可能です

加工・切断

- スライストーンはディスクグラインダ、電動鋸、鋸、金鋏、万能鋏、カッターで切断できます。
- カットはスライストーン裏面から行ってください。
- 切断箇所には養生テープを貼ってから切断し、角かけには十分注意してください。
- 数量が多い場合集塵装置付きディスクグラインダ、防塵マル鋸を使用してください。
- 手挽き鋸は細目の刃を使用してください。
- 粉塵が出ますので、必ず防塵マスクとゴーグルを着用してください。
- 着衣は、長袖の作業着を着用してください。
- 施工用具の使用は、メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。

接着剤塗布

- 接着剤はPS-100変性シリコン樹脂系(タイルメント)をおすすめします。
- 接着剤は振動、衝撃などに強く剥がれにくいものをご使用ください。酢ビ系、アクリル系接着剤は好ましくありません。
- 接着剤は1本あたり10～20m(ノズル先端を6mmにカットした場合の目安)の使用量となります。
- 両面テープは粘着力のある厚み1mmのものをご使用ください。両面テープ ボードタック(タイルメント)をおすすめします。施工時、離型紙の剥がし忘れにご注意ください。
- スライストーンの裏面は凹凸がありますので、接着剤は多めに塗布するようにし、接着剤は両面テープの厚みよりも高く盛り上げるように使用してください。(図2参照)
- 曲面に使用する場合スライストーンの接着面に対し、両面テープの本数、接着剤のビート塗布の本数を増やしてください。
- メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。





スライストーン 施工上の注意 / 商品説明

接着剤塗布

標準タイプ

壁面施工

両面テープ
接着剤
スライストーン

15
290
290
15
(単位 mm)

腰壁施工・曲面施工

15
190
200
190
15
(単位 mm)

天井施工

15
190
200
190
15
(単位 mm)

※糊で接着剤をのばしてください。

1/4タイプ

壁面施工

15
270
15
(単位 mm)

腰壁施工・曲面施工


15
135
135
15
(単位 mm)

天井施工

15
135
135
15
(単位 mm)


※糊で接着剤をのばしてください。

副資材



特殊粘着両面テープ


両面テープはボードタック(タイルメント)巾20mm×10m巻
両面テープは粘着力のある1mm厚をご使用ください。
石膏ボード、合板などの乾式ボード下地へ接着施工するのに適しています。
メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。



スライストーン 専用目地テープ


専用目地テープは巾24mm×20m/巻
メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。

色	品番
ブラック	STP-32



接着剤

推奨接着剤はPS-100(タイルメント)屋内用 容量1kg
接着剤は1本あたり10~20m(ノズル先端を6mmにカットした場合の目安)の使用量となります。
接着剤を塗ってから直ちに貼ってください。
(貼付け可能時間は気温23℃で10分以内が目安です。施工環境によって調整してください。)
メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。



シーリング剤

シーリング剤は、変成シリコン系アークシールS-200(タイルメント)をおすすめします。
メーカーの使用説明書に従って取り扱ってください。



スライストーン 施工上の注意／商品説明

免責事項

設計施工の際は、次の点に十分ご配慮ください。

万一問題が生じた場合には、次の免責事項をふまえた上で当社にて対応させていただきますのでご連絡くださいますようお願い致します。

- 当社が推奨する標準仕様以外に使用者の指示した仕様・施工方法等により問題が生じた場合。
- 当社が推奨する標準仕様以外に使用者から支給された材料・部品により問題が生じた場合。
- 推奨する責任施工範囲外において、施工に起因する事故、現場管理に起因する問題が生じた場合。
- 推奨する副資材が使用されていないことが原因で問題が生じた場合。
- 建物の構造・下地の変形・老朽化や外部からの衝突など、当社の製品以外の外的要因により問題が生じた場合。
- 引き渡し後、構造・性能・仕様等の改修を行い、これにより問題が生じた場合。
- 通常の経年変化に伴うホコリ等による汚れの場合。
- 開発・製造・販売時に通常予想される環境(温度・湿度・気圧・水圧・その他)等の条件下以外における使用、保管、輸送などに起因する問題が生じた場合。
- 地震、台風などの天災等の特殊要因が原因となり問題が生じた場合。
- 極めて高温や高湿度な環境となる状況で藻類やかび、ビスなどの金属類の錆による汚染が生じた場合。